


ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РУКАВ EOLO PU

<http://www.silverprom.com.ua>

Для нагнетания, всасывания абразивных порошков, гранулята, испарений, стружки, паров и для промышленного использования в тяжелых условиях. Цвет: прозрачный со спиралью цвета слоновой кости. Рабочая температура: -20°C + 80°C . Свойства: полиуретановый рукав, армированный жесткой ударопрочной ПВХ спиралью, внутренняя поверхность совершенно гладкая, внешняя гофрированная. Механические свойства- очень легкий и гибкий, высокая стойкость к истиранию и гибкость благодаря применению полиуретана (в 5 раз выше чем у обычного ПВХ).

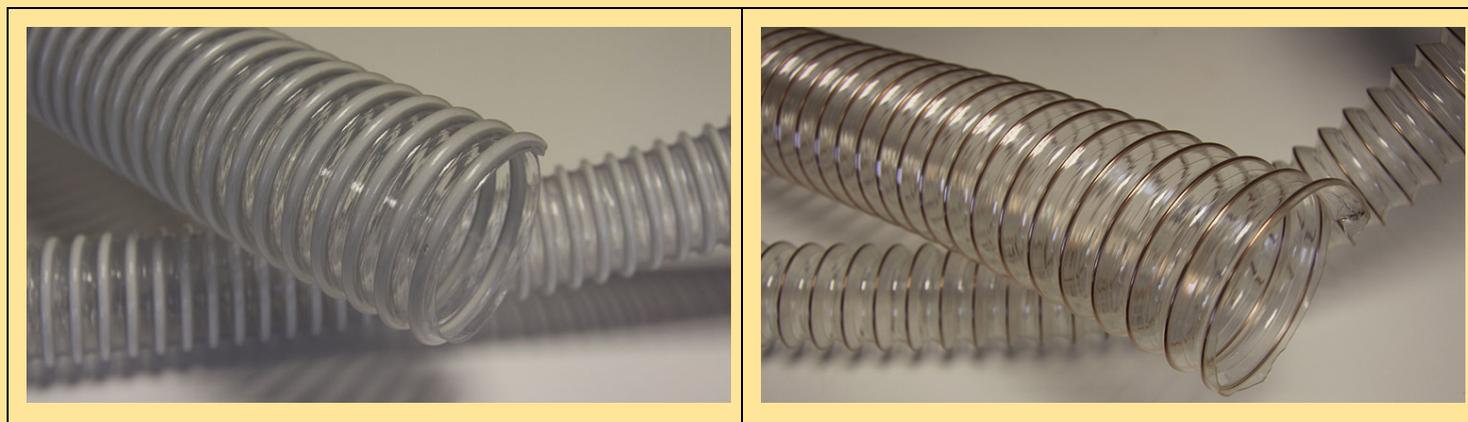

EOLO PU

Внутр. Ø	Вес	Толщ. стенки min	Толщ. стенки max	Радиус изгиба	Вакуум	Длина бухты	Объем
мм	г/м	мм	мм	мм	м Н ₂ О	м	м ³
19	110	0,4	2,6	25	2,5	20	0,027
20	110	0,4	2,6	25	2,5	20	0,028
25	150	0,4	2,6	30	2,5	20	0,035
30	160	0,4	2,5	35	2,5	20	0,049
32	180	0,4	2,6	35	2	20	0,051
35	200	0,5	2,7	45	2	20	0,059
38	220	0,5	2,8	50	2	20	0,068
40	230	0,5	2,8	60	2	20	0,071
45	270	0,5	2,9	65	2	20	0,083
50	310	0,5	3,2	70	2	20	0,113
55	400	0,5	3,4	75	2	20	0,119
60	470	0,5	3,6	80	1,6	20	0,170
63	510	0,5	3,6	80	1,6	20	0,180
70	560	0,5	3,9	95	1,6	30	0,293
76	600	0,5	4,0	100	1,6	30	0,328
80	650	0,5	4,2	110	1,6	30	0,357
90	750	0,6	4,3	125	1,4	30	0,547
100	820	0,6	4,5	140	1,3	30	0,641
102	830	0,6	4,5	140	1,3	30	0,652
110	950	0,6	4,9	150	1,2	30	0,745
120	1100	0,6	5,0	160	1	30	0,831
127	1150	0,6	5,1	170	1	30	0,902
130	1300	0,6	5,3	170	0,9	20	0,780
140	1430	0,7	5,5	180	0,9	20	0,862
150	1500	0,7	5,7	200	0,8	20	0,958
160	1940	0,8	6,6	220	0,7	20	1,048
170	2030	0,8	6,7	230	0,5	20	1,140
180	2140	0,8	6,7	250	0,4	20	1,236
200	2300	0,8	6,7	260	0,4	20	1,457
250	3400	0,8	7,5	300	0,4	10	0,951
300	4100	0,8	7,5	350	0,3	10	1,613