

Жаккардовая юбка (по мотивам каталожной модели GAP)



Размер: 2-3 года (на обхват талии ~52 см)

Материалы: шерстяная пряжа (~350м/100г) белого цвета 100 г и розового цвета 50 г, спицы №2 и № 2,5.

Лицевая гладь: лиц.р. – лиц.п., изн.р. – изн.п.; в круговых рядах все петли лиц.

Резинка 1 x 1: (1 лиц., 1 изн.) повторять до конца ряда; последующие ряды вязать “по рисунку”.

Плотность вязания: лицевая гладь 25 п. x 29 р. = 10 см x 10 см.

Юбка состоит из 2-х полотнищ.

Нижняя часть переднего полотнища:

На спицы №2 набрать 122 п. нитью белого цвета и провязать 15 рядов лицевой гладью. Выполнить подгиб. Для этого поочередно провязывать вместе петлю со спицы и соответствующую петлю наборного края. Перейти на спицы № 2,5. Далее вывязывать жаккард по схеме, приведенной на рис.1 (белые клеточки – белая нить, розовые клеточки – розовая нить). Размеры нижней части переднего полотнища приблизительно 50 см в ширину и 20 см в высоту. Для перехода к кокетке переднего полотнища сократить петли, провязав следующий изнаночный ряд: 2 изн., (2 вм. изн.) x 3 раза, 1 изн., ((2 вм. изн.) x 10 раз, 1 изн.) x 5 раз, (2 вм. изн.) x 3 раза, 2 изн. На спицах осталось 66 петель.

Кокетка переднего полотнища:

Продолжить вязание по схеме, приведенной на рис.2. Перейти на спицы № 2. Связать 4 ряда резинкой 1 x 1 белой нитью. В следующем ряду выполнить по центру 2 отверстия для вдевания шнура (1 накид, 2 п. вм. = одно отверстие). Связать еще 15 рядов резинкой 1 x 1. Подогнуть резинку внутрь и прикеттлывать открытые петли к последнему ряду лицевой глади. Размеры кокетки переднего полотнища приблизительно 26 см в ширину и 9,5 см в высоту.

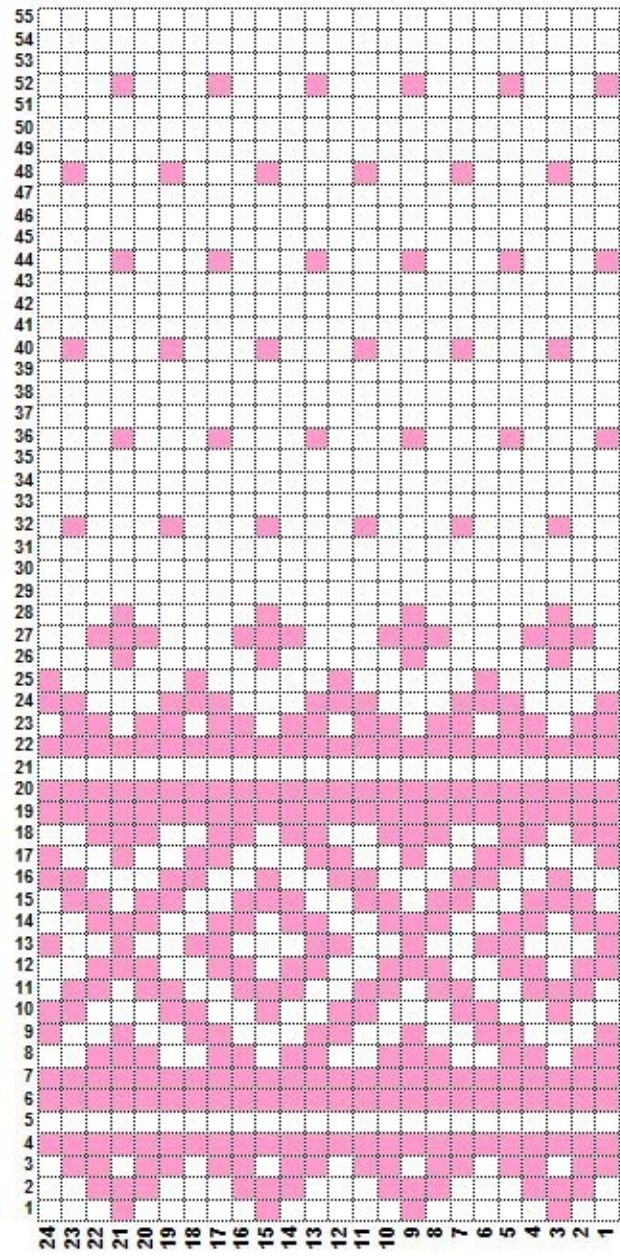


Рис.1

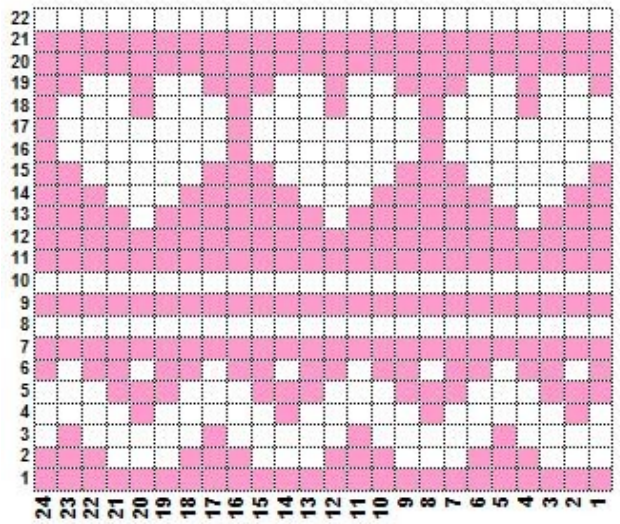


Рис.2

Заднее полотнище:

Вязать как переднее полотнище, но без отверстий для шнура.

Шнурок:

Подготовить нить белого цвета (2 сложения) в 2-2,5 раза длиннее предполагаемой длины шнура. Так же подготовить розовую нить. Завязать вместе узлом концы обеих нитей. Другие концы крутить в противоположные стороны. Шнурок сам станет закручиваться.

Сборка:

Сшить боковые стороны полотнищ. В отверстия в резинке вдеть шнурок. Для большей упругости резинки юбки в нее можно вставить текстильную резинку. На концы шнура пришить помпоны.