



**DROPS DESIGN®**  
www.garnstudio.com

### *Джемпер Овес и мед*

#### Размеры

XS - S - M - L - XL - XXL

#### Материалы

Пряжа DROPS BRUSHED ALPACA SILK (77% альпака, 23% шелк, 25 г/140 м) 125-125-150-150-175-175 грамм цвета 04 светлый бежевый, спицы круговые 4.5 мм и 5.5 мм

#### Плотность вязания

16 петель и 24 ряда = 10x10 см узором двойной рис по схеме А.1 спицами 5.5 мм

#### Описание

**Схемы:** на схемах показаны все ряды, если смотреть с лиц. стороны. В схеме А.4 необходимо выбрать свой размер.

**Прибавления для рукавов:** прибавить по 1 п. у кром.п. с каждой стороны, в след. ряду накиды вязать скрещ. петлями, чтобы не

было дырочки в полотне. Далее новые петли вязать узором.

#### Спинка

На спицы 5.5 мм набрать 75-83-87-95-103-115 п., провязать 1 изн.р. изн.п., далее продолжить: кром.п., А.1 на след. 73-81-85-93-101-113 п., кром.п. Вязать по рисунку на высоту 35-36-37-38-39-40 см от наборного края, закончить работу перед 3-им рядом узора по схеме (т.е. первая петля после кром.п. должна быть лиц.п.), вязать таким образом: закрыть первые 3-5-5-5-9-13 п. ряда для подрезов рукавов в начале след. 2-х рядов = 69-73-77-85-85-89 п. Продолжить работу по рисунку на высоту 48-50-52-54-56-58 см от наборного края. Для выреза горловины закрыть центр. 21-21-21-25-25-25 п. ряда по рисунку, далее закончить обе части спинки отдельно, при этом в след. ряду в линии выреза горловины закрыть по 1 п. с каждой стороны. Когда глубина проймы рукавов будет 15-16-17-18-19-20 см, закрыть оставш. петли плеч с каждой стороны.

#### Перед

Вязать как деталь спинки до подрезов рукавов. В след. лиц.р. закрыть петли подрезов с каждой стороны, и в это же самое время в этом же 1-ом ряду начать формирование выреза горловины таким образом: после закрытия петель в начале ряда вязать по рисунку на след. 34-36-38-42-42-44 п., вязать 2 п. из след. петли ряда (центр. петля), вязать оставш. петли до конца ряда. В след. изн.р. закрыть первые петли для подреза, далее провязать еще 35-37-39-43-43-45 п. ряда, отложить эти петли на доп. спицу, и вязать по рисунку до конца ряда - левая сторона переда.

#### Левая сторона переда

Продолжить работу рядами по рисунку, 1 кром.п. со стороны проймы и вязать 12 п. по схеме А.2 со стороны выреза горловины. После верт. раппорта по этой схеме будет убавлено по 2 п. 3 раза. Продолжить



убавления аналогичным образом еще 3-3-3-4-4-4 раза = 23-25-27-29-29-31 п. осталось для плеча. Через 15-16-17-18-19-20 см от подреза рукава закрыть по рисунку петли плеча.

Правую часть переда вязать симметрично, используя в линии выреза горловины схему А.3 вместо А.2.

## Рукава


На спицы 4.5 мм набрать 42-46-46-46-50-50 п., провязать 1 изн.р. изн.п., далее продолжить резинкой 2x2 (2 лиц.п., 2 изн.п.) + по 1 кром.п. с каждой стороны детали. Через 4 см в след. ряду вязать лиц.п., равномерно прибавив 20-20-22-22-22-22 п. = 62-66-68-68-72-72 п. Перейти на спицы 5.5 мм и в след. изн.р. вязать изн.п. Далее продолжить по схеме А.1 + кром.п. с каждой стороны. Через 17 см от наборного края выполнить убавления для всех размеров в след. лиц.р.: вязать 4-6-7-7-4-4 п. по рисунку,

А.4 для своего размера на след. 54-54-54-54-64-64 п., 4-6-7-7-4-4 п. по рисунку = 44-48-50-50-56-56 п.

Продолжить вязанием по рисунку узором двойной рис, в след. лиц.р. начать прибавления у кром.п., см. прибавления выше. Повторить этот ряд прибавлений через каждые 13-13-8½-6-11½-5 см всего 3-3-3-5-3-5 р. = 50-54-56-60-62-66 п. Через 48-48-48-46-44-42 см отметить маркером начало вязания оката рукава, продолжить работу по рисунку. Закрыть петли через 50-51-51-49-50-50 см от наборного края. Второй рукав вязать аналогично.

## Сборка

Сшить плечевые швы. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

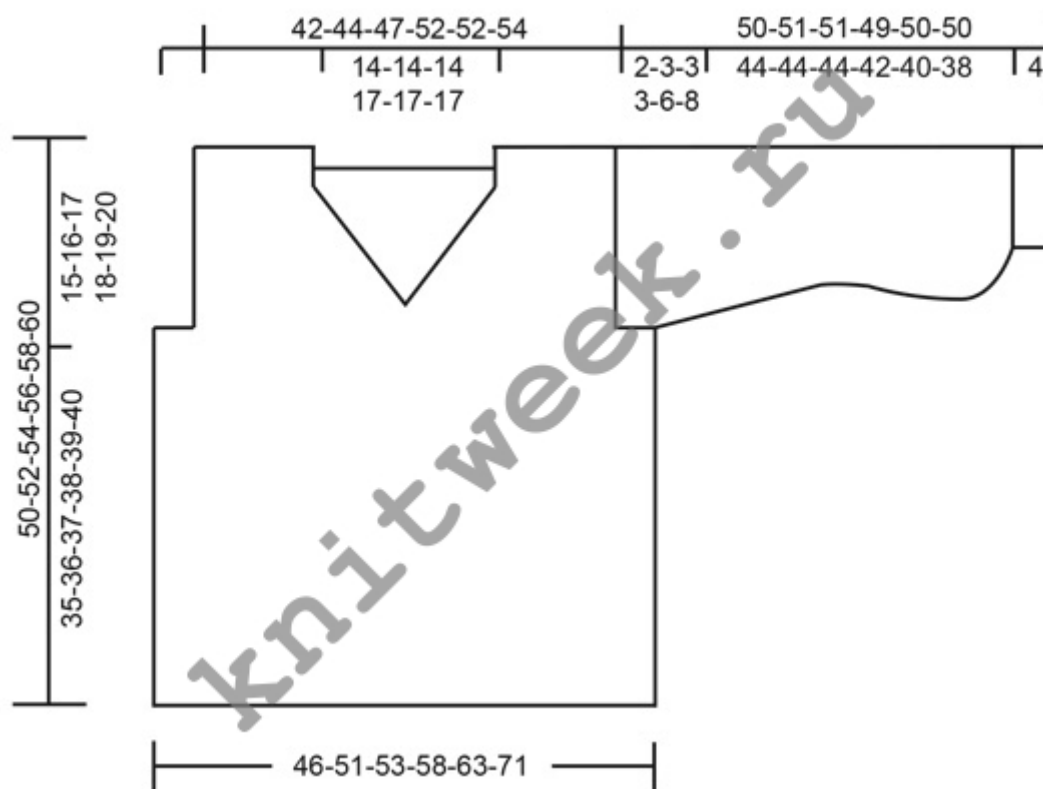




□ = лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.

▢ = изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.


▲ = 3 п. вместе изн. (убавлено 2 петли)

■ = нет петли, пропустить этот квадрат схемы

← = начало в этом ряду в схеме!



A.3



A.2




A.1



A.4

XL - XXL



A.4

XS - S  
M - L