



Claire Vest от mochi-knits

Жилет вяжется сверху вниз лицевой гладью, поэтому легко можно отрегулировать длину. Сначала вяжется кокетка спинки с укороченными рядами, затем полочки и на уровне пройм детали соединить и далее вязать до нижней кромки.

Размеры: (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Для бюста: (82) 86 (92) 98 (105) 115 (125) см.

½ обхвата бюста: (43) 45 (48) 51 (54,5) 59,5 (64,5) см.

Рекомендуется припуск 4 см.

1дюйм (") = 2,5 см.

Материалы:

Пряжа: Madragoa by Rosarios 4. (100% шелк; 200 м/ 50 гр) - (130) 140 (160) 170 (180) 200 (220) гр.


Если планируете удлинить топ, то добавьте еще мотки пряжи.

Спицы:

- круговые 3,5 мм и 3 мм.

Маркеры петель, крючок 3 мм, игла, 3 пуговицы диаметром 15 мм.

Плотность: 25 п. х 37 рядов = 10 см лицевой глади, после блокировки.



A: (44,5) 44,5 (46) 47,5 (48,5) 49,5 (50,5) см
B: (20,5) 20,5 (21) 21,5 (22) 22,5 (23,2) см
C: (43) 45 (48) 51 (54,5) 59,5 (64,5) см

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер с порядковым номером/ маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ssl – снять 1 п. как лицевую, 1лиц, накинуть снятую на провязанную.

+1П - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

+1Л - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

снять1 – снять 1п. как изнаночную

нп/ нз – нить перед/ за работой

Видео:

Трикотажный шов Китченера:

<https://www.youtube.com/watch?v=-nlWKvrGp-4>

Поднять петли плеча на короткий отрезок

пряжи: <https://youtu.be/wRk464eQWic>

Укороченные ряды:

<https://youtu.be/QdyYTDNXfdo>

Снятые петли для отделки края полочек:

<https://www.instagram.com/p/CkQ3KjaMjmf/>

Закрытие петель исландским методом:

<https://www.youtube.com/watch?v=ceOmSJ7gCI4>

Набор петель методом Backwards loop cast-on:

https://www.youtube.com/shorts/1wsWG5wf_FQ

Полый шнур горловины: <https://youtu.be/h-3CZt8Ez64>

Обработка пройм:

<https://youtu.be/kSKaW1iZQpo>

Петли для пуговиц:

<https://youtu.be/zNMHzPQfamk>

Убавления: <https://youtu.be/vIoN7olOkJE>

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = Дп), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять

петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС. Финальную Дп провязать след. образом: после соединения детали в круг: вязать до 1п. перед финальной Дп, снять п. как лицевую и вернуть в новой позиции на левую спицу. Лицевой за заднюю стенку эту п. вместе с ближайшей стенкой Дп. Лицевой вторую стенку Дп за заднюю стенку.

Инструкции

Спинка, плечо 1

Спицей 3,5 мм, набрать (15) 15 (17) 19 (21) 22 (24) п. предпочитаемым методом.

Ряд 1 ИС: изнаночные.

Ряд 2 ЛС: 2лиц, +1П, лицевые до послед. (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) п., повернуть и Дп.

Ряд 3 ИС: изнаночные.

Ряд 4 ЛС: 2лиц, +1П, лицевые до послед. (8) 8 (9) 9 (11) 12 (13) п., повернуть.


Ряд 5 ИС: изнаночные.

Ряд 6 ЛС: 2лиц, +1П, лицевые до послед. (12) 12 (13) 13 (16) 17 (19) п., повернуть.

Ряд 7 ИС: изнаночные.

Ряд 8 ЛС: лицевые.

Пряжу отрезать и петли отложить. На спице (18) 18 (20) 22 (24) 25 (27) п.

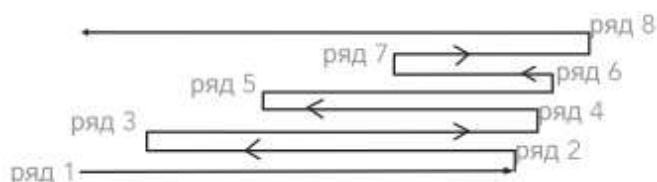

Плечо 2, левое:

Спицей 3,5 мм и пряжей от нового мотка, набрать (15) 15 (17) 19 (21) 22 (24) п.

Ряд 1 ЛС: лицевые до конца.

Ряд 2 ИС: изнаночные до послед. (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) п., повернуть.

Ряд 3 ЛС: лицевые до послед. 2п., +1Л, 2лиц.

Ряд 4 ИС: изнаночные до послед. (8) 8 (9) 9 (11) 12 (13) п., повернуть.


Ряд 5 ЛС: лицевые до послед. 2п., +1Л, 2лиц.

Ряд 6 ИС: изнаночные до послед. (12) 12 (13) 13 (16) 17 (19) п., повернуть.

Ряд 7 ЛС: лицевые до 2п., +1Л, 2лиц

Ряд 8 ИС: изнаночные

На спице (18) 18 (20) 22 (24) 25 (27) п.

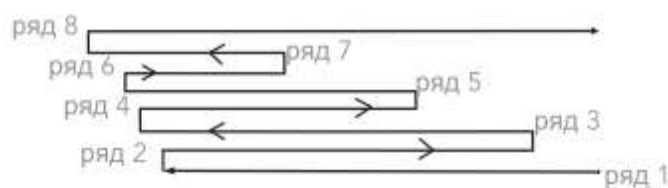

Соединить плечи.

ЛС: лицевые до конца, методом backward loop method, набрать (38) 38 (41) 44 (45) 46 (48) п. Затем перенести отложенные п. плеча 1 на спицу, лицевые до конца. Деталь выглядит так:



Спинка

Вязать лицевой гладью (58) 56 (58) 60 (60) 60 (58) рядов всего от соединения деталей закончить на ИС.



Прибавления проймы:

Ряд 1 ЛС: 3лиц, +1П, лицевые до послед. 3 п., +1Л, 3лиц.

Ряд 2 ИС: изнаночные.

Вязать 1-2 ряды, (8) 9 (9) 9 (10) 11 (13) раз(а) всего.


Всего (90) 92 (99) 106 (113) 118 (128) п. на спице.

Всего (74) 74 (76) 78 (80) 82 (84) рядов.

Отрезать пряжу, петли отложить.

Правая полочка:

Спицей 3,5 мм с ЛС, на короткий отрезок пряжи поднять лицевыми (15) 15 (17) 19 (21) 22 (24) п. справа налево.

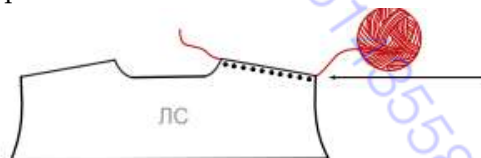

Вязать укороченными рядами.

Ряд 1 ЛС: лицевые до конца.

Ряд 2 ИС: изнаночные до послед. (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) п. и повернуть.

Ряд 3 ЛС: лицевые до конца.

Ряд 4 ИС: изнаночные до послед. (8) 8 (9) 9 (11) 12 (13) п. и повернуть.

Ряд 5 ЛС: лицевые до конца.

Ряд 6 ИС: изнаночные до послед. (12) 12 (13) 13 (16) 17 (19) п. и повернуть.

Ряд 7 ЛС: лицевые до конца.

Ряд 8 ИС: изнаночные до конца.

Далее следовать схеме А.1, с 9 ряда на ЛС.


Вязать по схеме А.1 включая (74) 74 (76) 78 (80) 82 (84) ряд.

На спице (40) 41 (43) 46 (49) 53 (57) п. Закончить на ИС.

Пряжу отрезать, петли отложить.

Левая полочка:

Спицей 3,5 мм с ЛС, на короткий отрезок пряжи поднять лицевыми (15) 15 (17) 19 (21) 22 (24) п. справа налево.

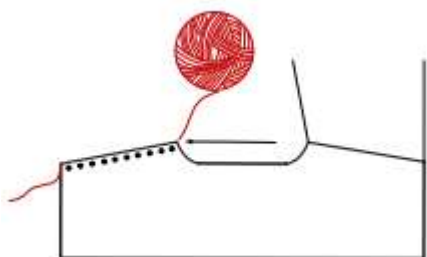

Укороченные ряды.

Ряд 1 ЛС: лицевые до послед. (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) п. и повернуть.

Ряд 2 ИС: изнаночные до конца.

Ряд 3 ЛС: лицевые до послед. (8) 8 (9) 9 (11) 12 (13) п. и повернуть.

Ряд 4 ИС: изнаночные до конца.

Ряд 5 ЛС: лицевые до послед. (12) 12 (13) 13 (16) 17 (19) п. и повернуть.

Ряд 6 ИС: изнаночные до конца.

Ряд 7 ЛС: лицевые до конца.

Ряд 8 ИС: изнаночные до конца.

Далее вязать по схеме А.2, с 9 ряда на ЛС

Вязать по схеме А.2 включая (74) 74 (76) 78 (80) 82 (84).

На спице (40) 41 (43) 46 (49) 53 (57) п. Закончить на ИС.


Соединить полочки и спинку:

Вязать Ряд (75) 75 (77) 79 (81) 83 (85) Схемы А2 (левая полочка), методом the backward loop method, набрать (16) 18 (20) 20 (22) 30 (32) п.,

Вязать по п. спинки, набрать (16) 18 (20) 20 (22) 30 (32) п., вязать (75) 75 (77) 79 (81) 83 (85) схемы А1 (правая полочка).

На спице (212) 220 (237) 252 (269) 296 (320) п.

Вязать лицевой гладью, выполняя оставшиеся ряды схем, завершая прибавления V-выреза.

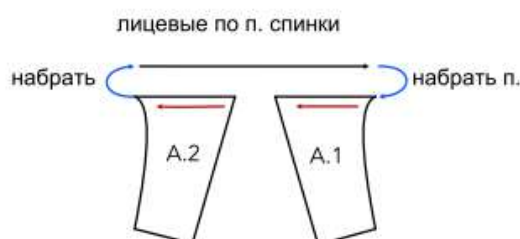

Корпус:

ИС: изнаночные до послед. п., снять 1 нп.

ЛС: лицевые до послед. п., снять 1 нз.

Продолжать как установлено пока деталь не составит (19) 19 (20) 21 (21,5) 22 (22,5) см от проймы, или до желаемой длины, учитывая еще 5 см нижней кромки. Закончить на ИС.



Ряд 1 ЛС: 4 лиц, ссл, лицевые до послед. 6 п., 2 вм лиц, 3 лиц, снять 1 нз.

Ряд 2 ИС: изнаночные до послед. п., снять 1 нп.

Ряд 3 ЛС: лицевые до послед. п., снять 1 нз.

Ряд 4 ИС: изнаночные до послед. п., снять 1 нп.

Для размеров, (XS) S повторить ряды 1-2-3 и 4, 5 раз всего.

Для размеров, M (L) XL повторить ряды 1 - 2, 9 раз всего. Затем ряды 3 - 4.

Для размеров, (2XL) 3XL повторить ряды 1 - 2, 10 раз всего. Затем ряды 3 - 4.

Закрыть петли исландским методом.

Обработка пройм.

Спицей 3 мм с ИС, начав внизу проймы, равномерно поднять (104) 104 (108) 110 (112) 114 (116) п. вокруг проймы. Разделить на 2 секции пополам, пМ.

Вязать планку лицевыми в каждом ряду 0,8 см (4 ряда). Крючком 3мм продолжать след.образом:



1
Введите крючок в центр первой петли, где вы поднимали петлю.



2
Затем проденьте ее через первую петлю на спице сзади наперед.



3
Снимите петлю со спицы и потяните рабочую нить.



4
вперед, через первую петлю (фото 1).



5
Накинуть первую петлю поверх второй, 1 петля осталась на крючке.
(В первый раз у вас будет только 1 петля, как показано в шаге 4, но для оставшихся повторений у вас будет 2 п., как на фото).



6
Повторяйте, начиная с шага 1, на всех п.

Важно:

Не закрывайте петли слишком туго.

Закончив отделку, отпарьте пройму и примерьте жилет.

<https://youtube.com/shorts/eFXkmVpoP4A?feature=share>

Если по завершении проймы окажется слишком свободной или слишком узкой, отрегулируйте количество петель.

Проверьте измерение глубины проймы на стр. 1.

Обработка края полочек и горловины.

Спицей 3,5 мм с ИС от края левой полочки вверх выполнять полый шнур через горловину вниз к правой полочке. Методом the backward loop СО набрать 2п. и выполнять полый шнур (см. фото ниже)



1
Методом the backward loop набрать 2 п.



2
ИС: поднять 1 п.



3
На спице 3п. Сдвинуть их на другой конец спицы



4
1лиц.



5
2вм лиц за задние стенки.



6
2 п. на спице.



Повторять шаги 2-5.

Закрывать последние 2 п.

Важно:

Поднимите снятые петли по краю полочек и по горловине спинки (42), 42 (44), 47 (48), 49 (51) пет.

Вязать шнур по горловине спинки туго.

Петли и пуговицы на полочке.


Вы можете пришить пуговицы к обеим полочкам одновременно или выполнить воздушные петли из цепочки воздушных петель крючком (не длинные) на правой полочке, а пуговицы пришить на краю левой полочки. По желанию можете сделать завязки вместо пуговиц.

Завершение:

Увлажнить и заблокировать по размерам. Желательно после высыхания отпарить отделку проймы и выреза.

Если у раппорта указано ХЗ, это значит выполнить эти ряды трижды.

Как читать схемы

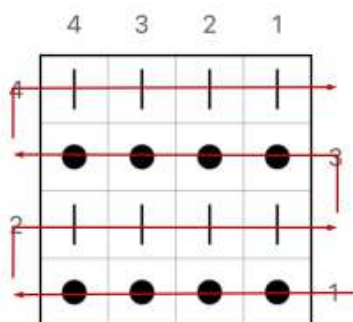

Читать снизу вверх, на ЛС справа налево; на ИС: слева направо


Шаг 2

Расположите петли для пуговиц на той же высоте, что и сами пуговицы..

Петли для пуговиц: (см. видео). Жилет был разработан так, чтобы полочки плотно прилегали друг к другу. Если вы хотите, чтобы жилет был свободным, оставьте петли для пуговиц большего размера.

Петли для пуговиц связаны той же пряжей.

Вместо пуговиц Вы можете связать завязки крючком 1мм и пришить их



Шаг 1

Поместите пуговицы на левую планку для пуговиц.

Первая пуговица в конце V-образного выреза. Пришейте пуговицу

Вторая пуговица находится между первой и третьей пуговицей. Пришейте пуговицу

Третья пуговица перед убавлением края. Пришейте пуговицу



правая полочка левая полочка



ЛС: лиц; ИС: изн

ML

+1Л

MR

+1П



снять 1п. как изн с пряжей за работой




снять 1п. как изн с пряжей перед работой



В красной рамке раппорт схем А1 и А2, (х3 = повторить 3 раза всего)




Синей рамкой отмечен ряд соединения деталей




XS

A.1

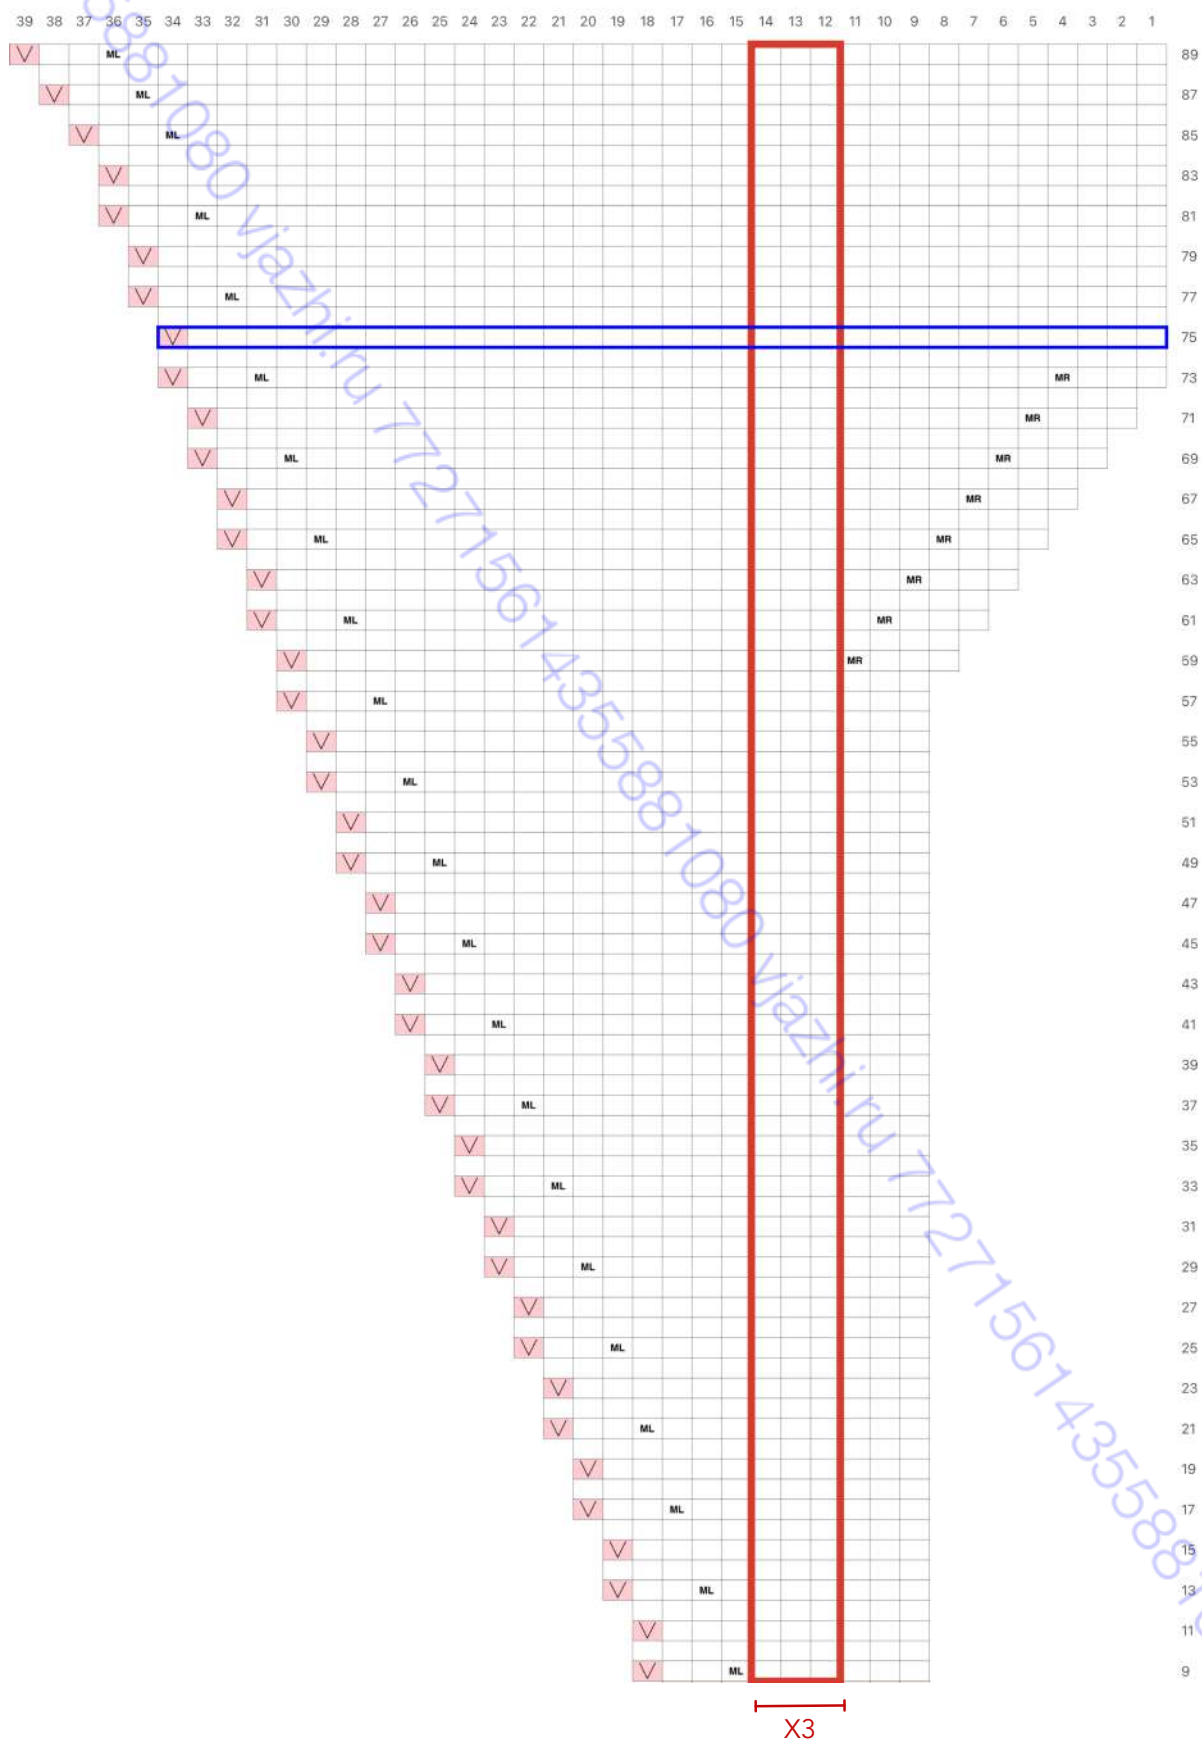


XS

A.2

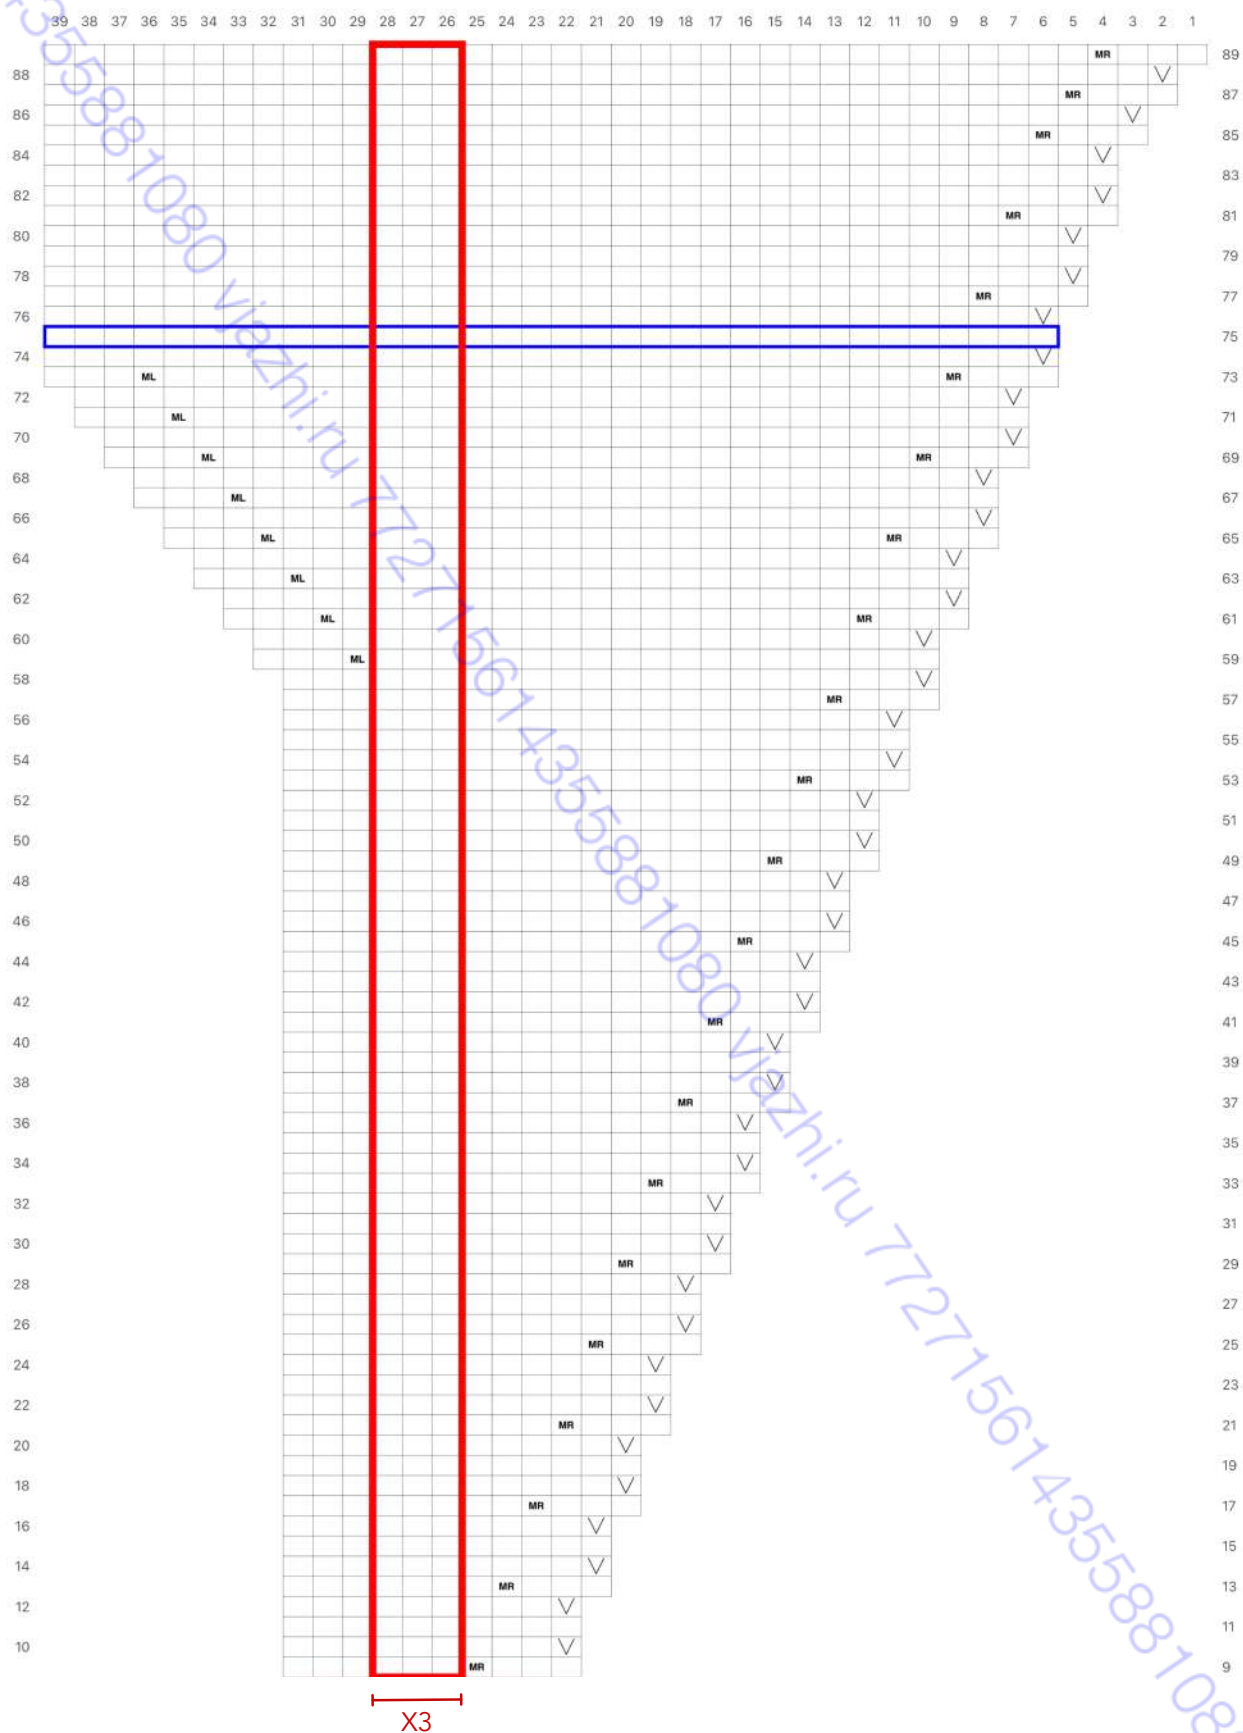


S

A.1

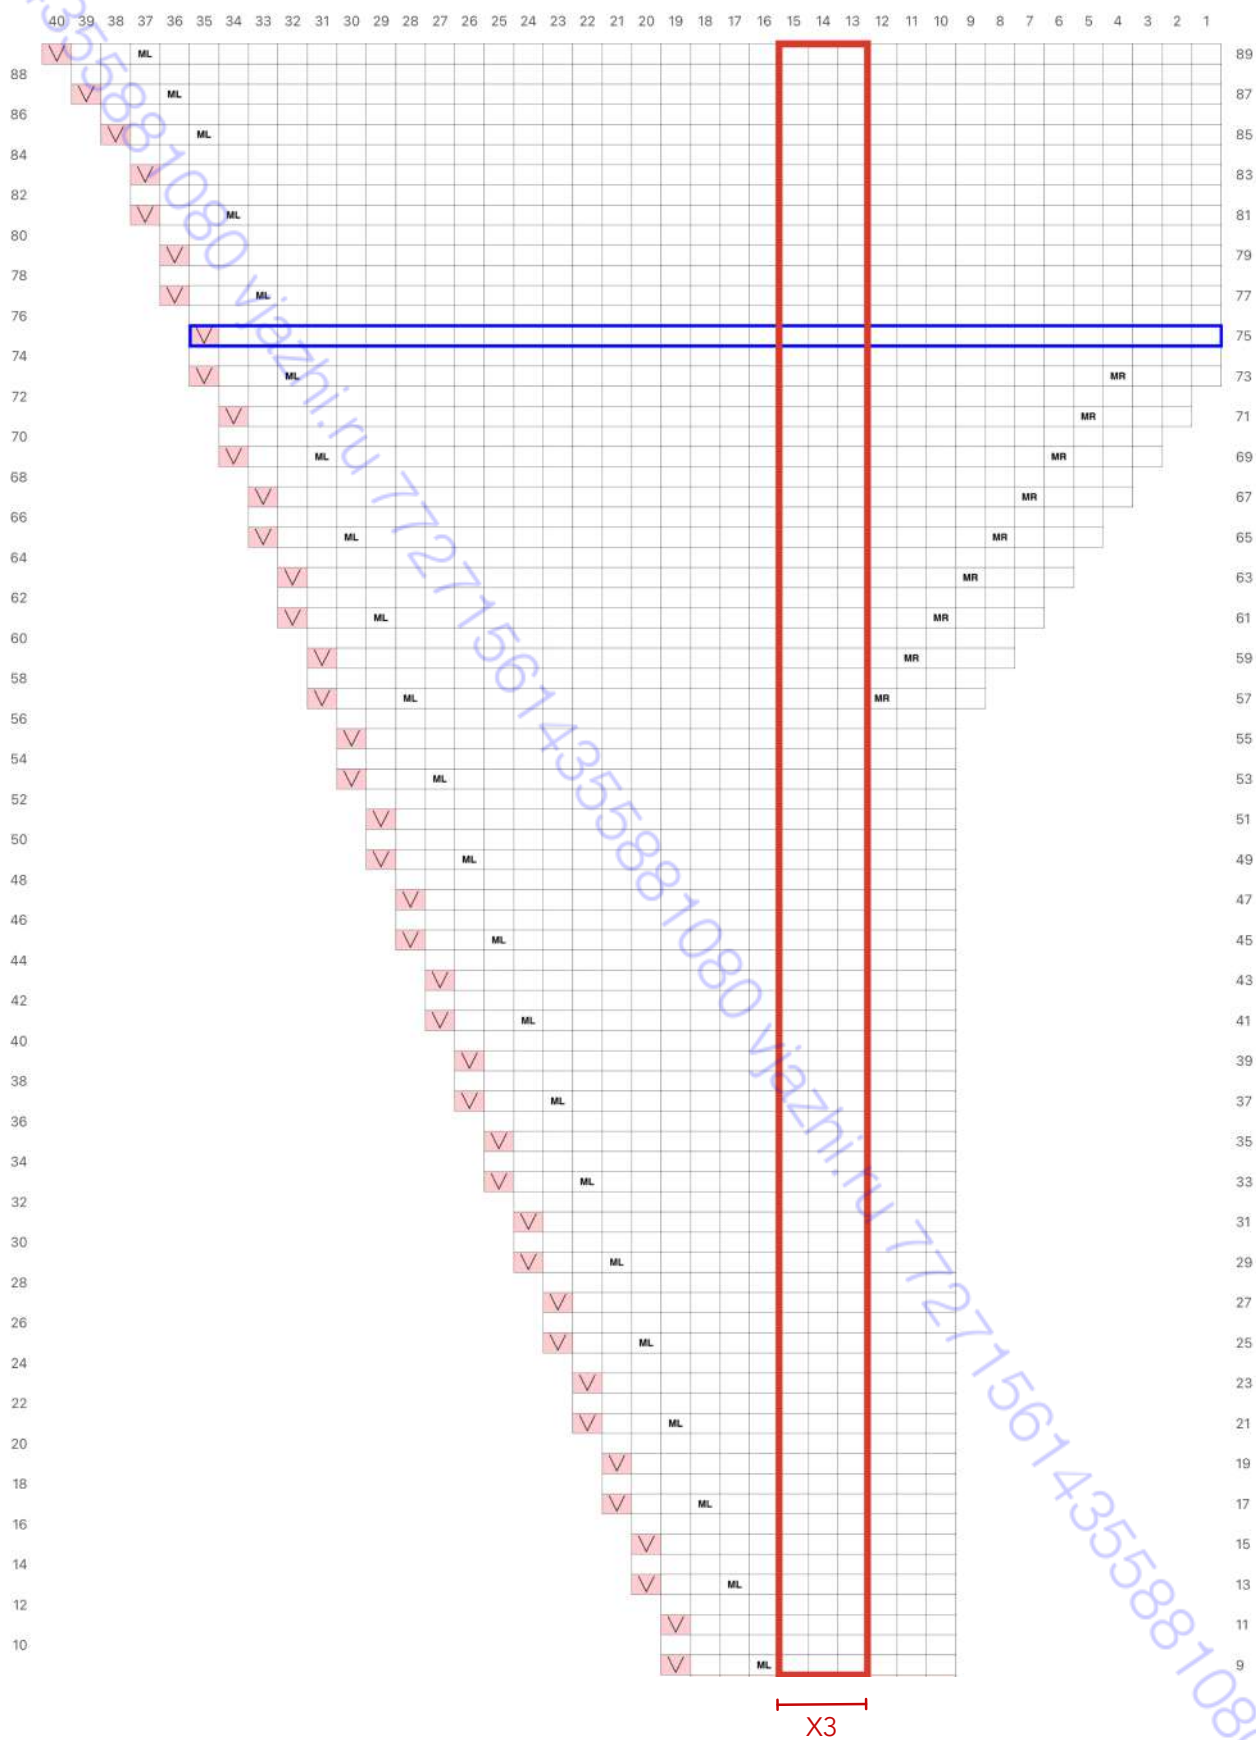


S

A.2

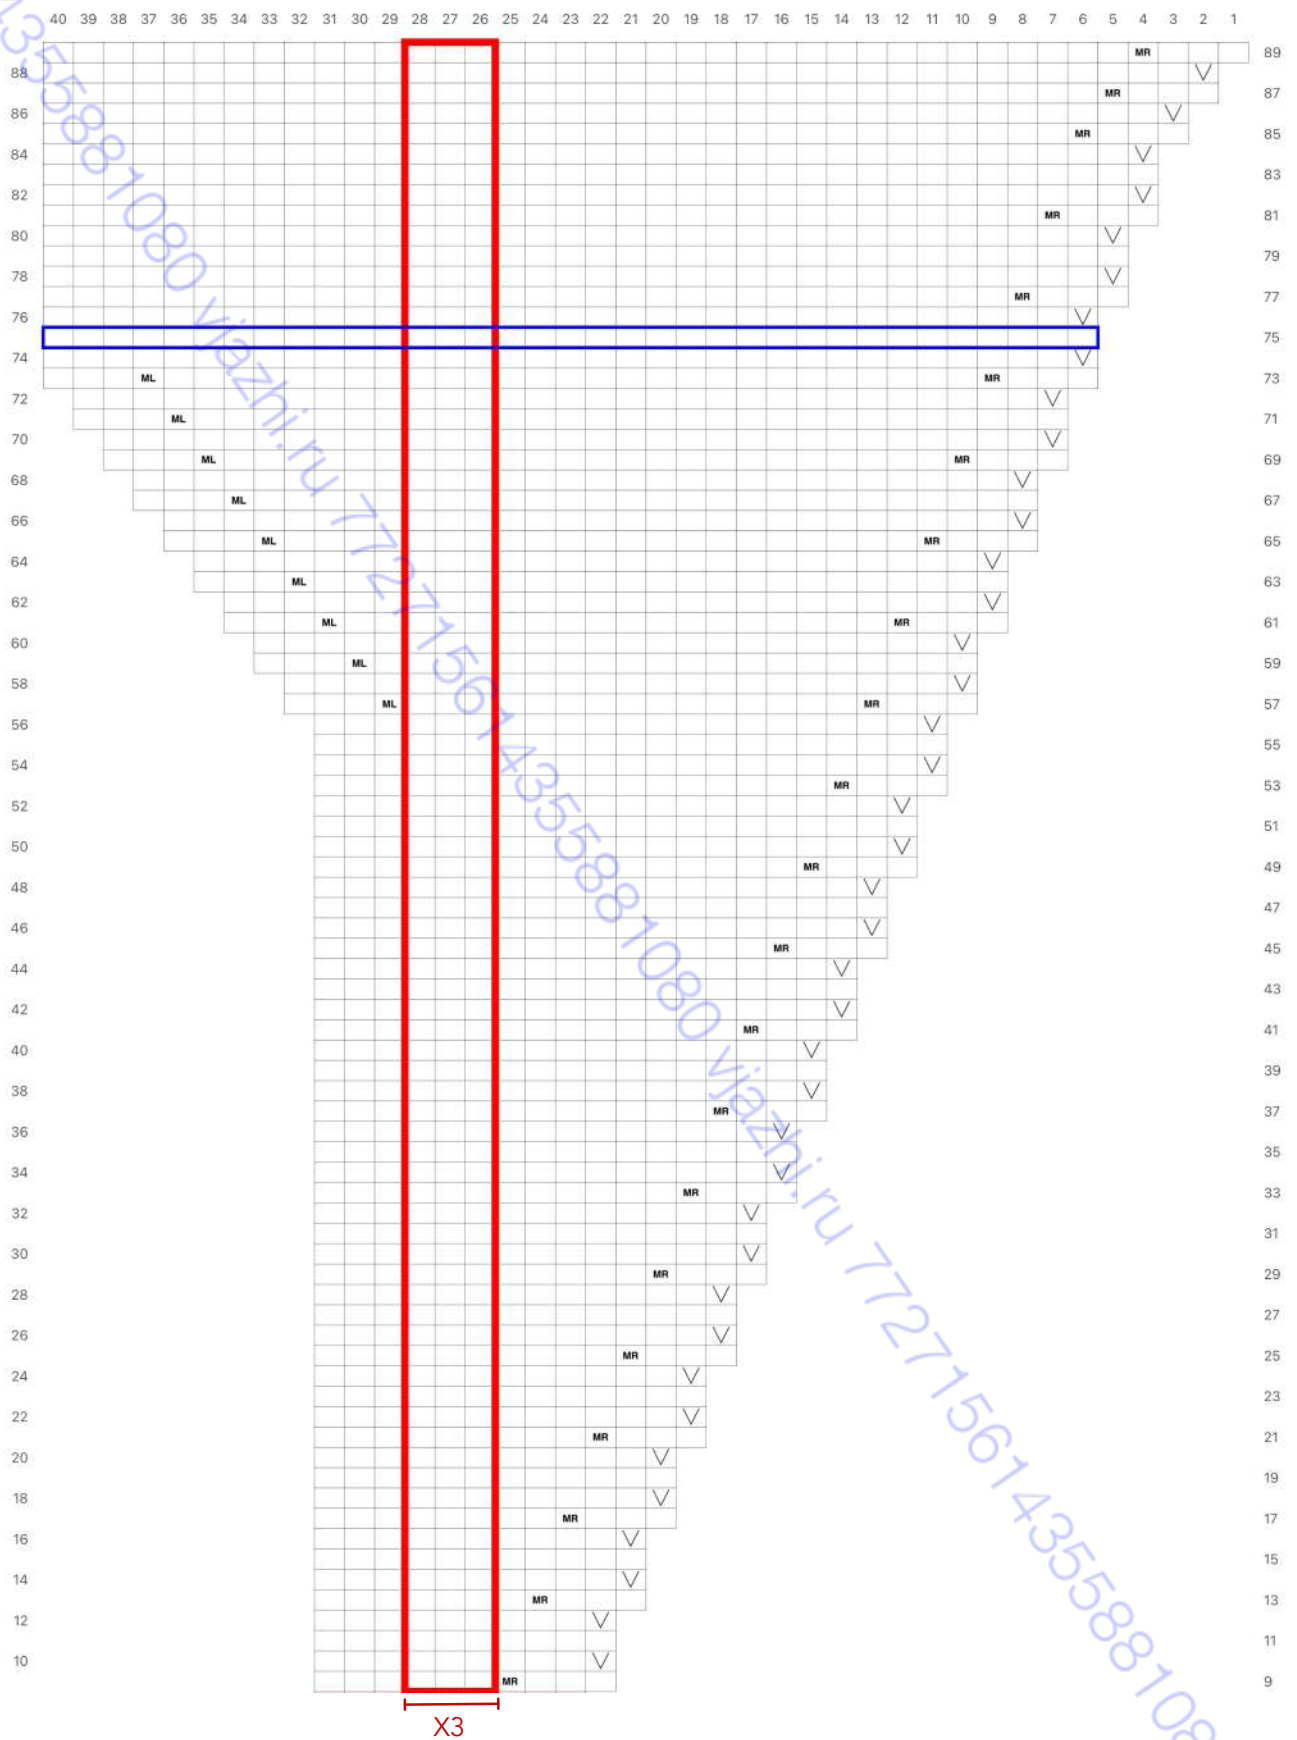


M

A.1

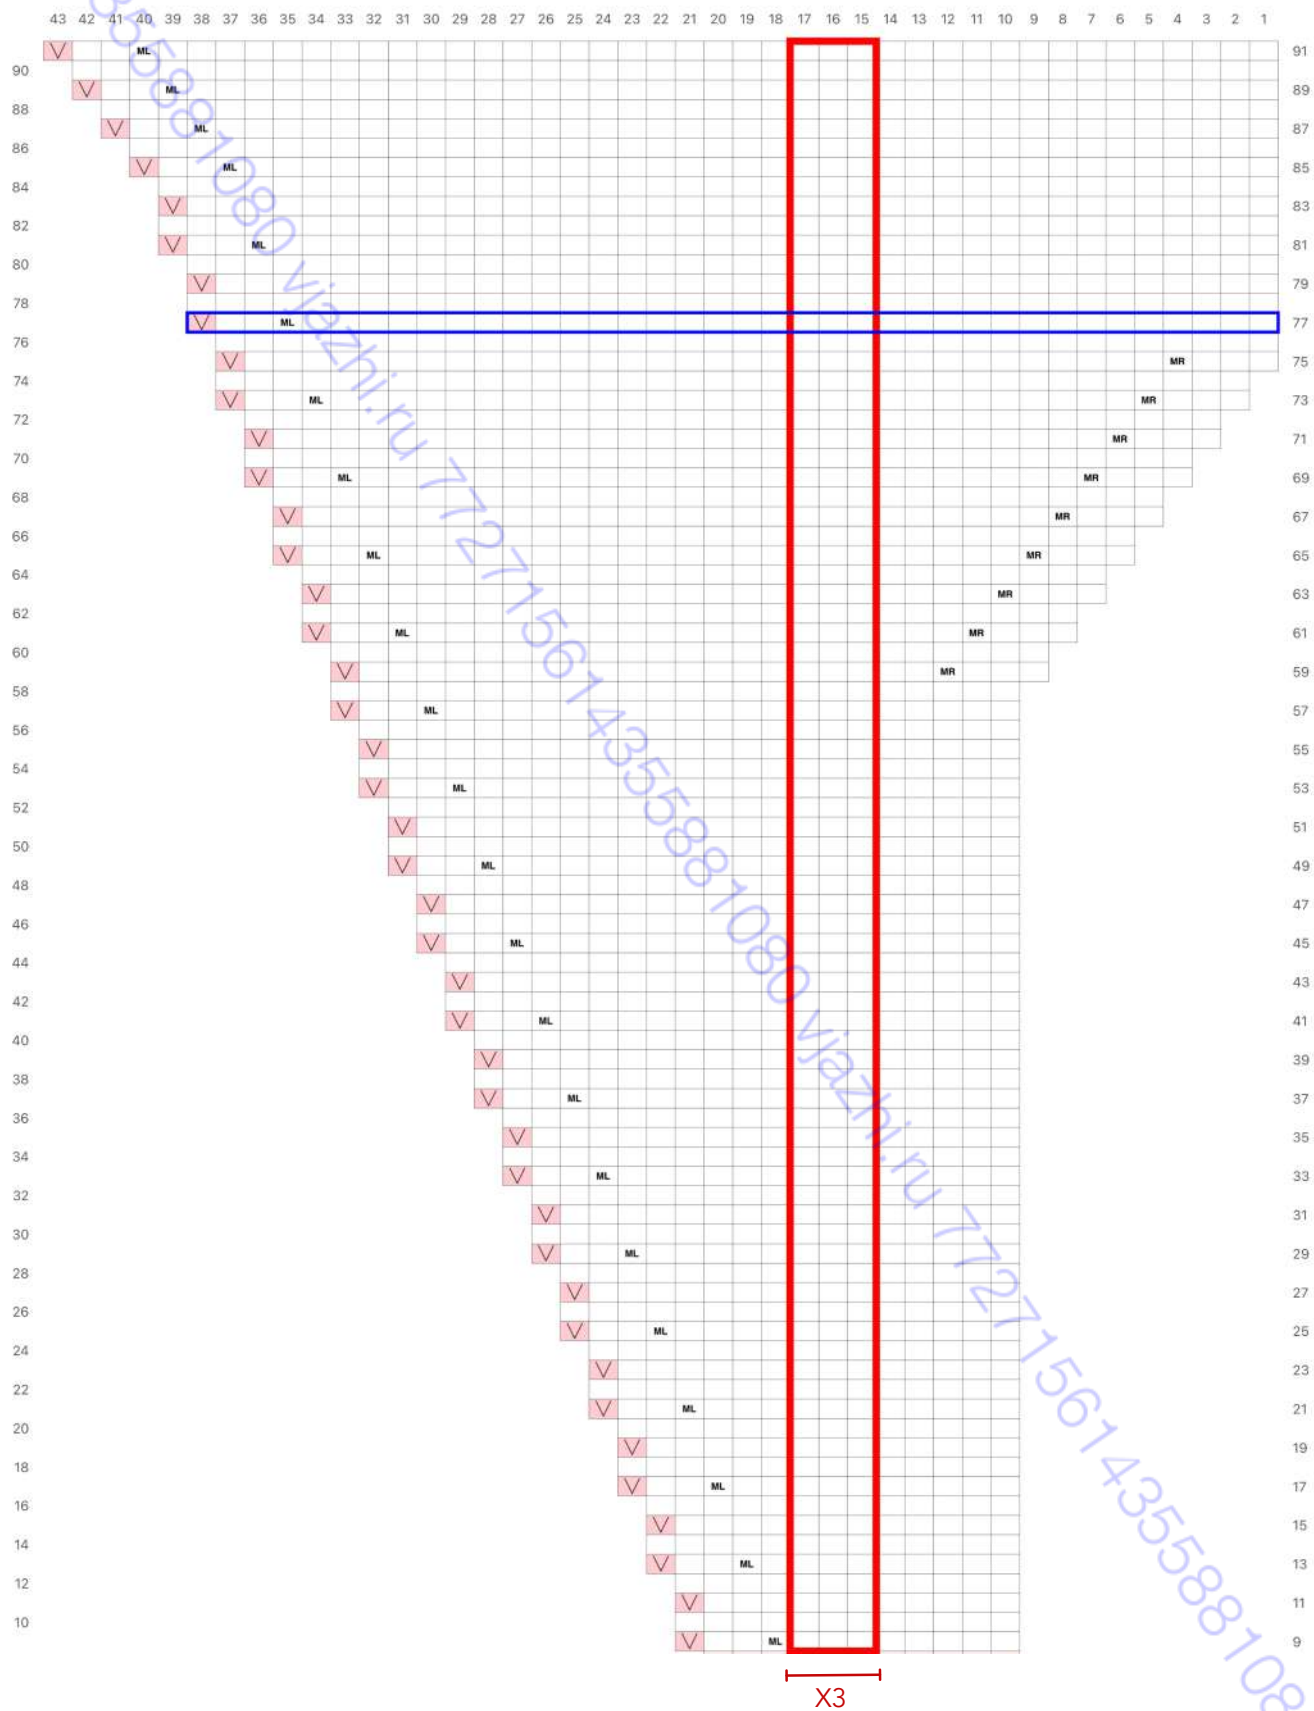


M

A.2

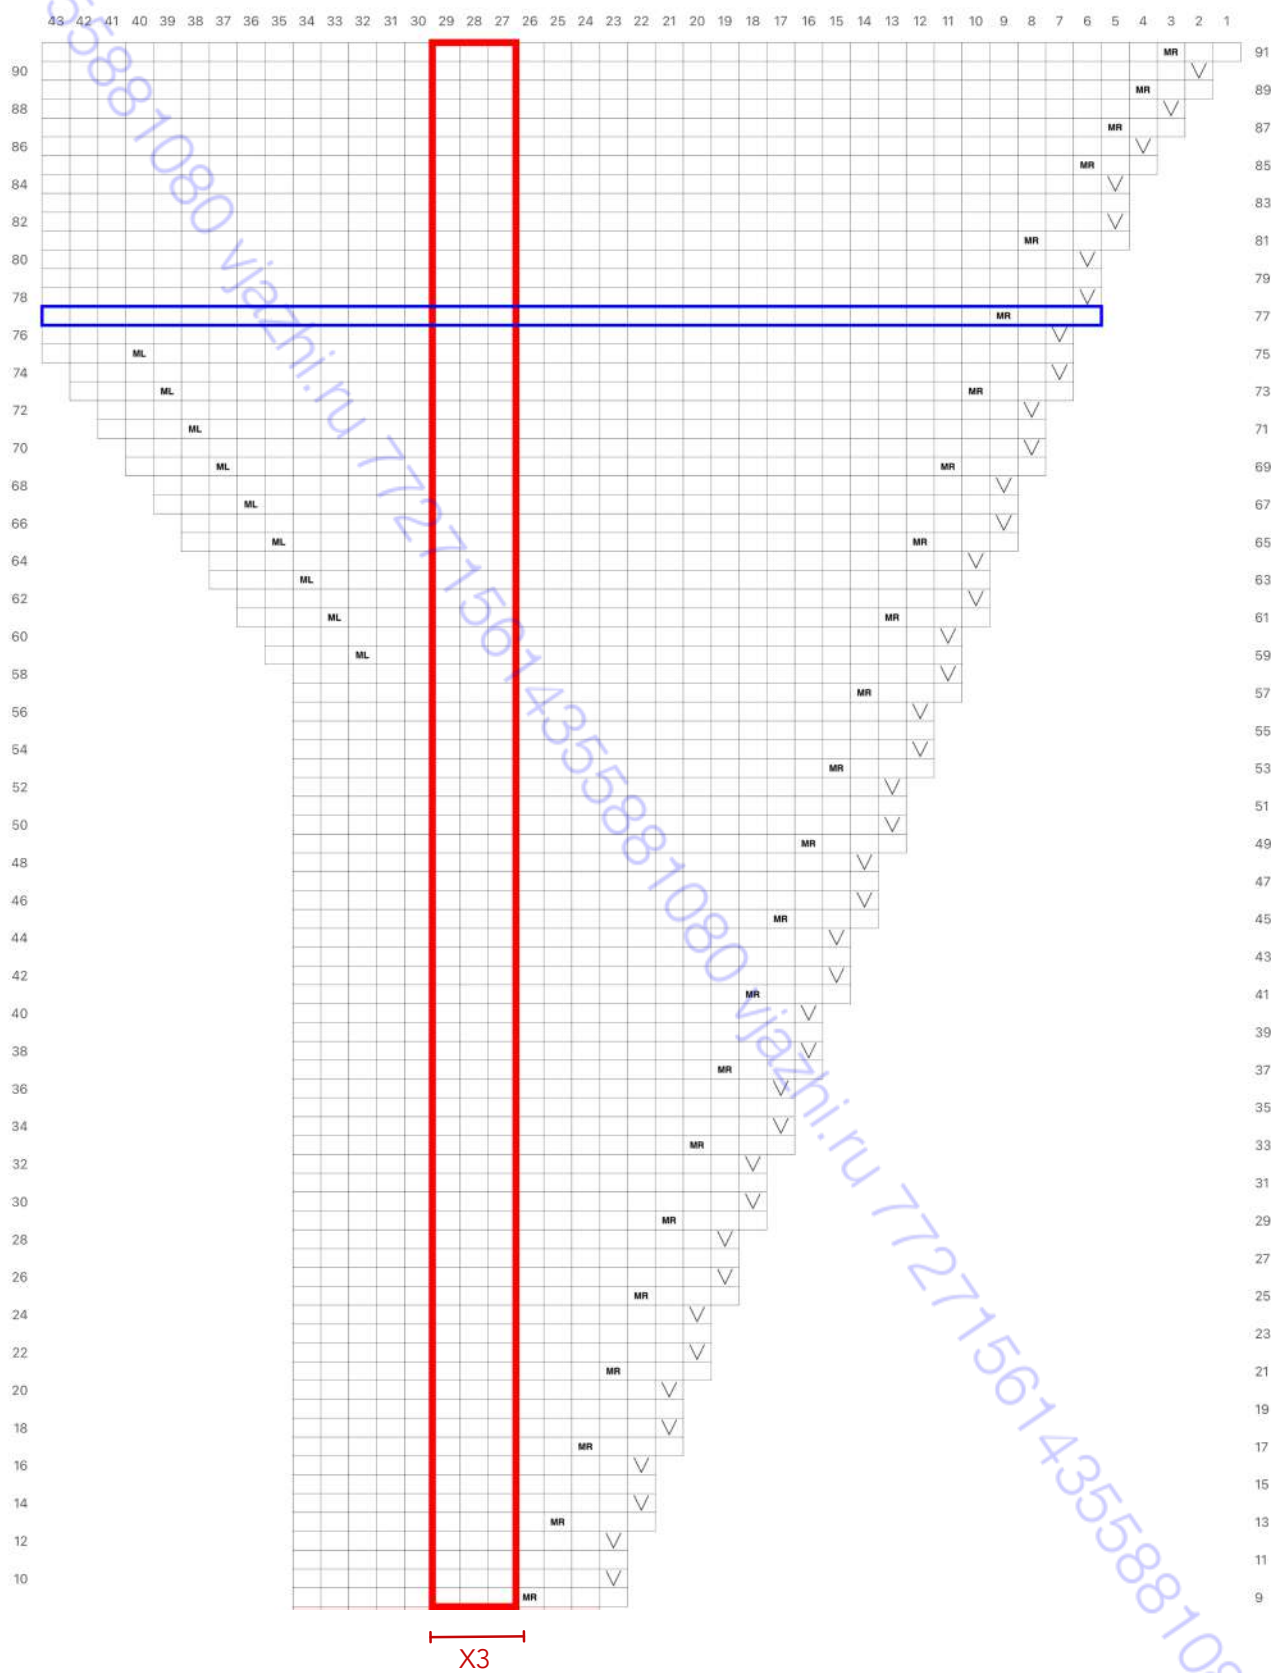


L

A.1

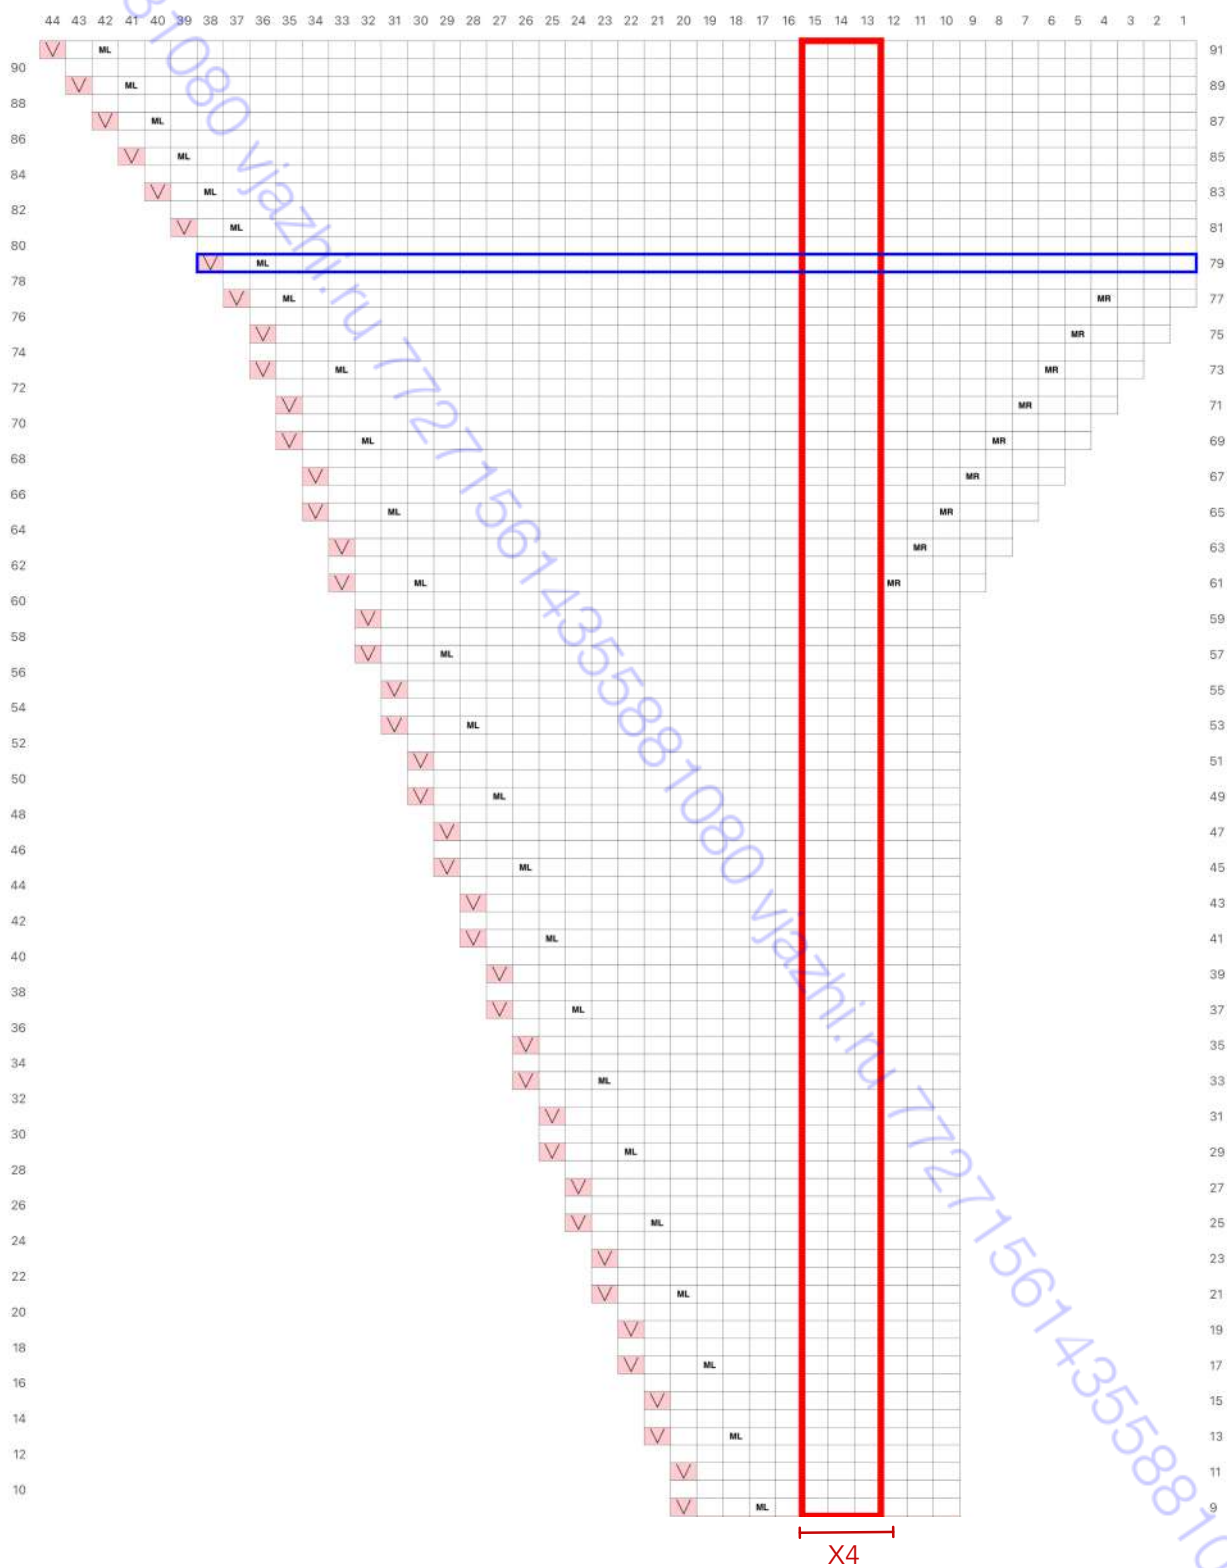


L
A.2

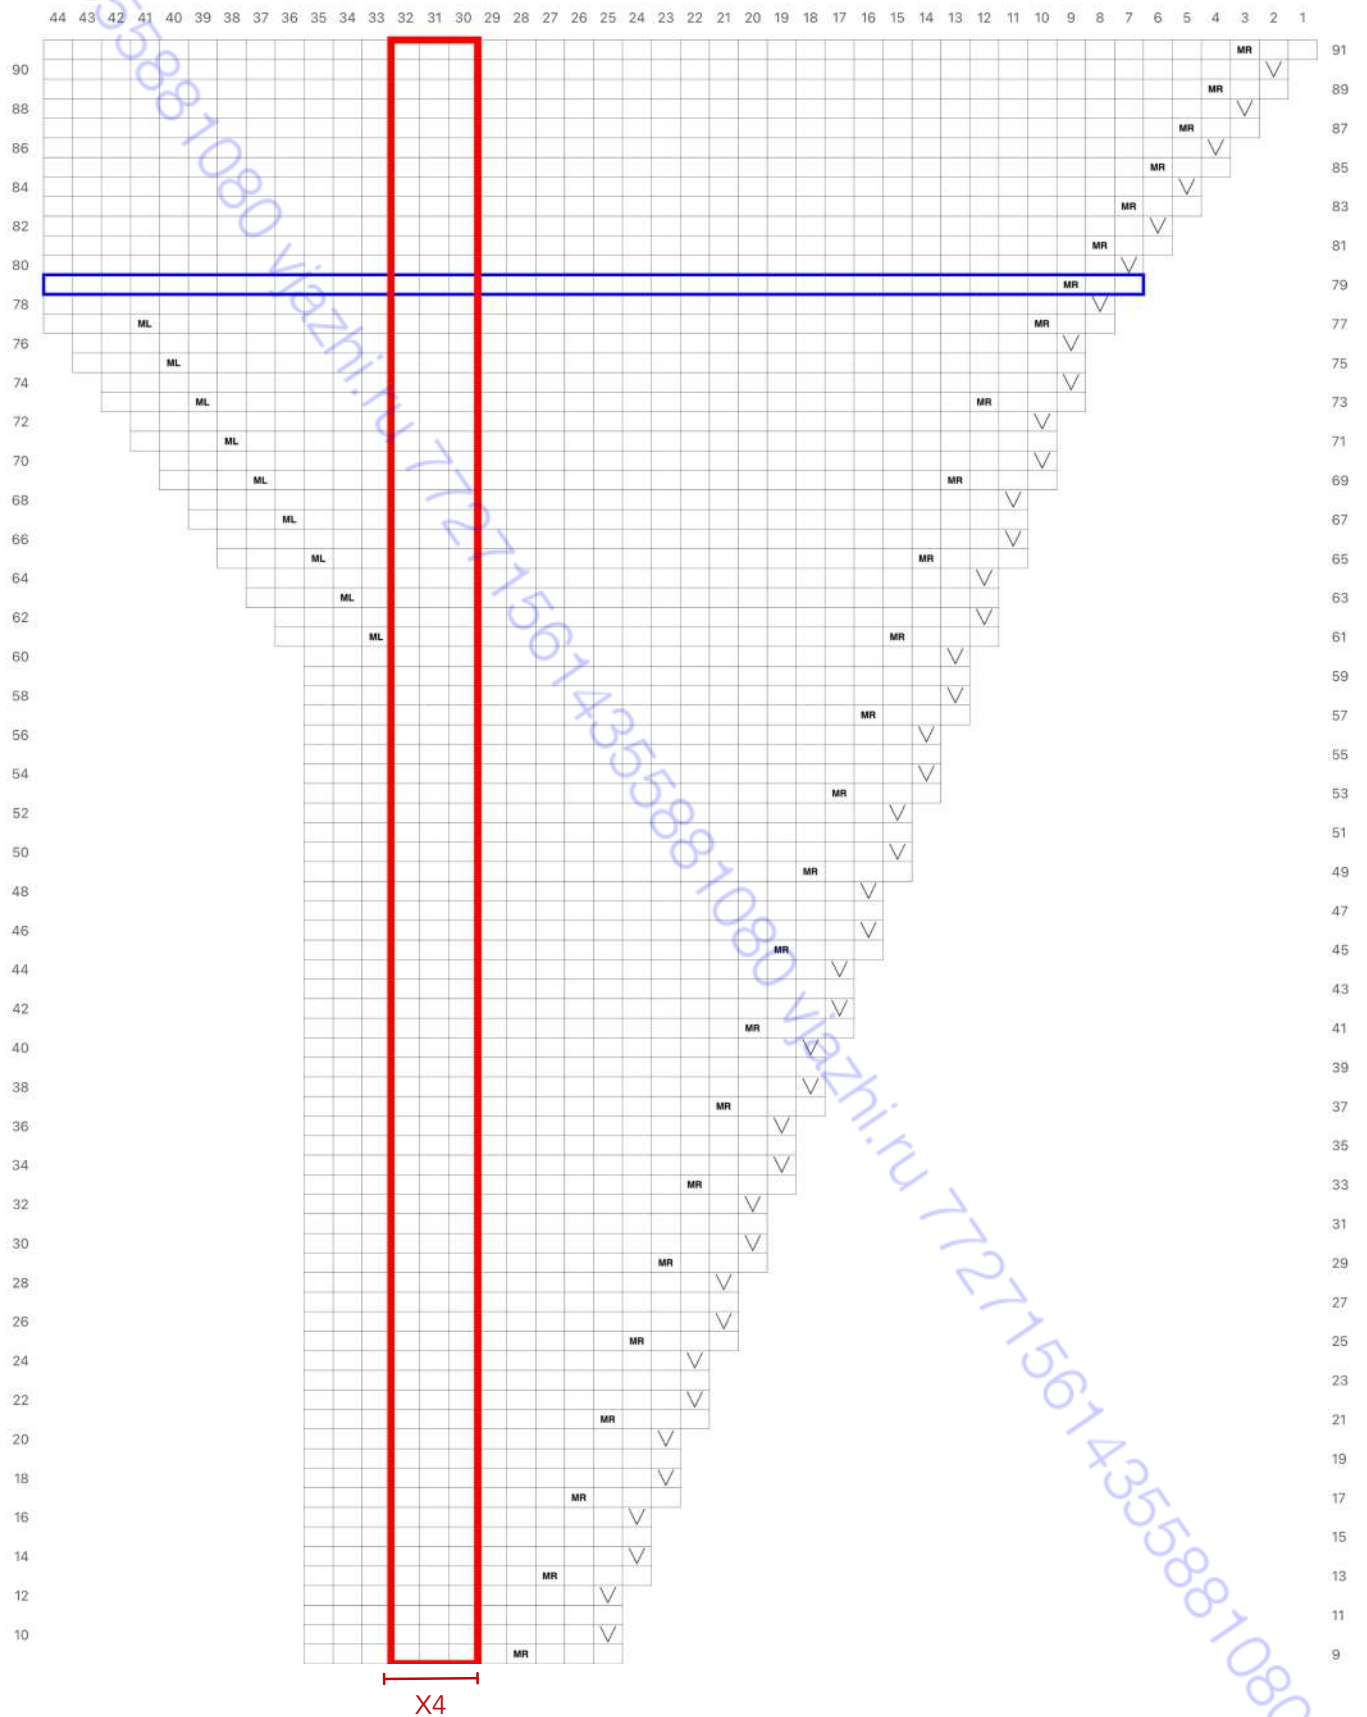


XL

A.1

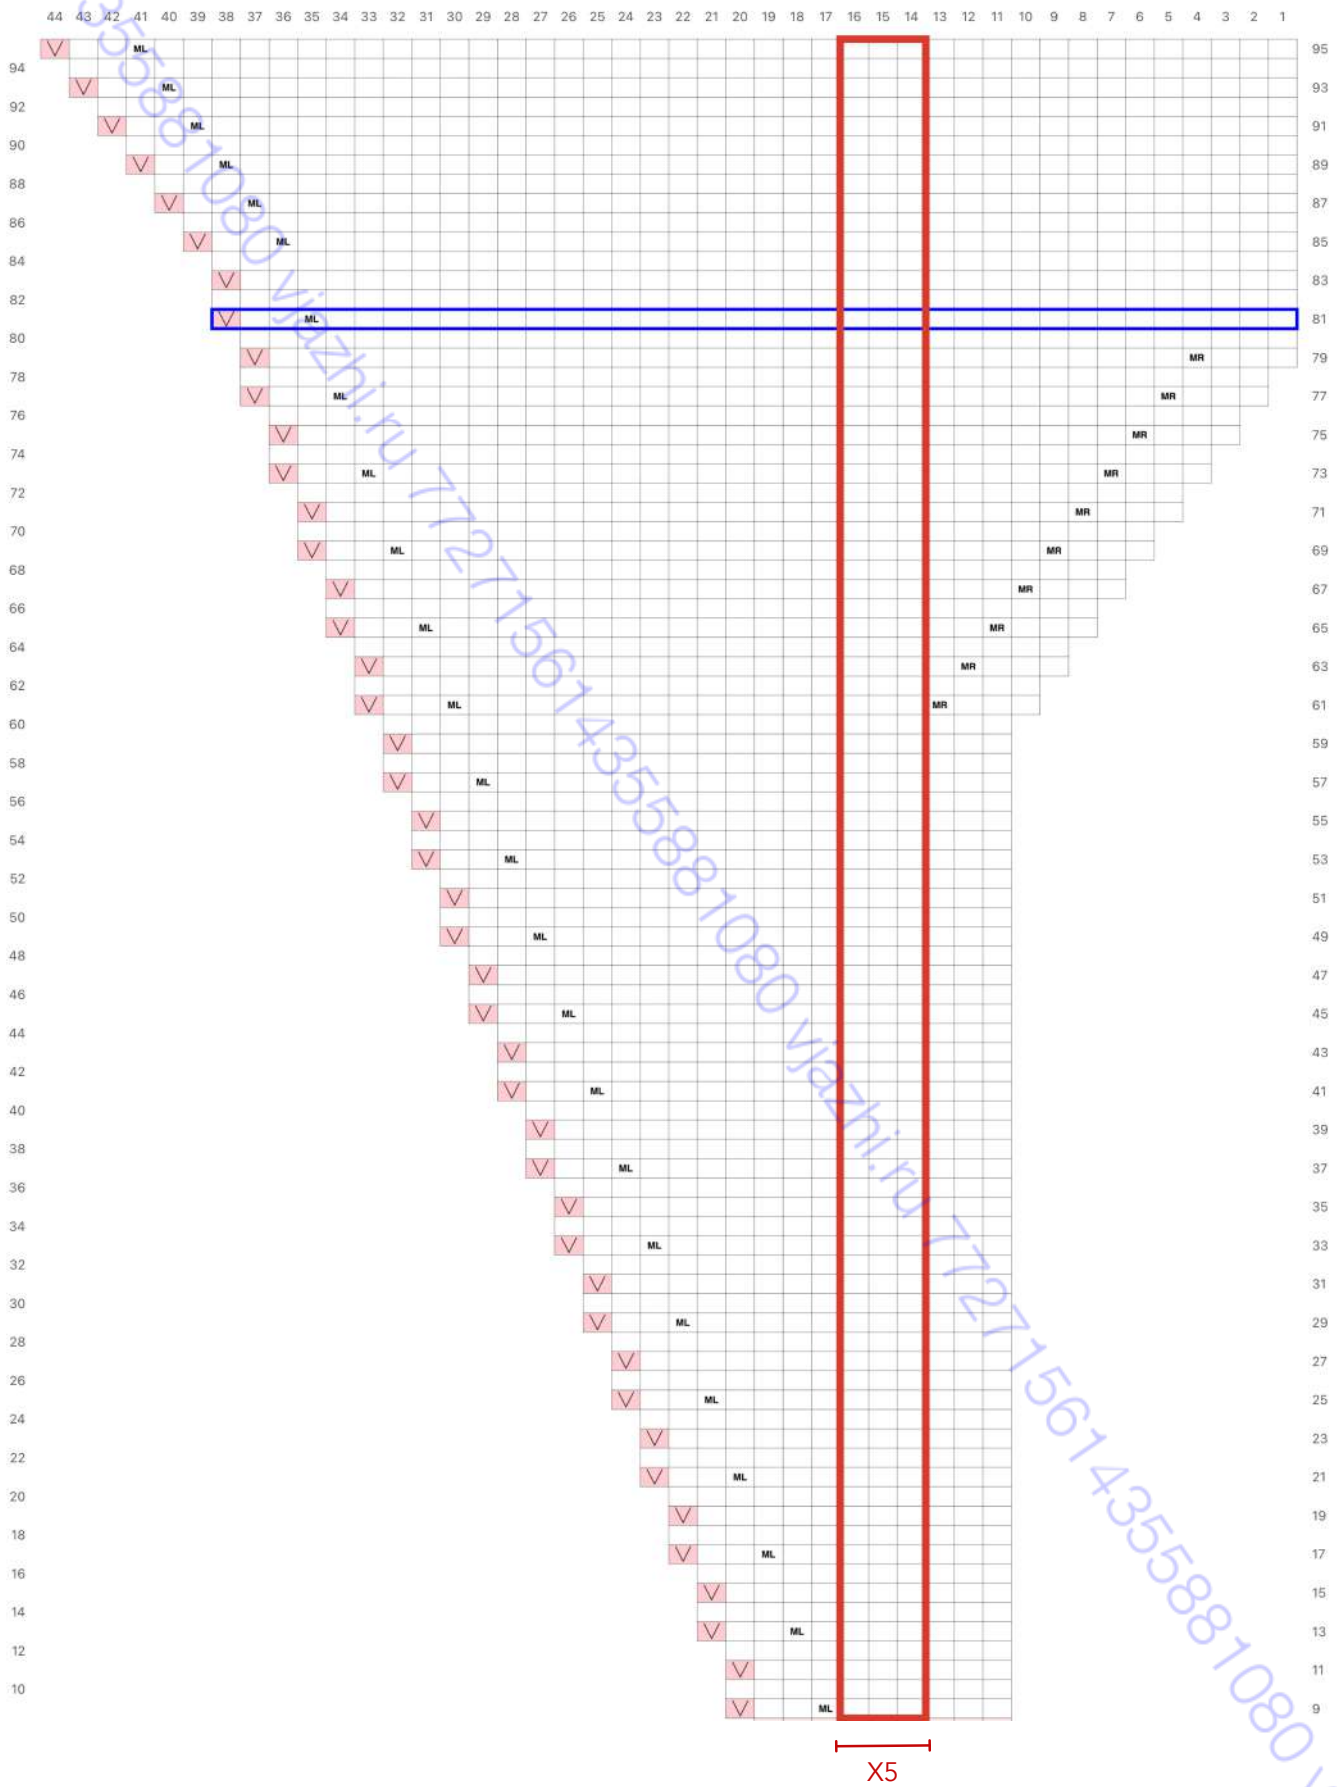


XL

A.2

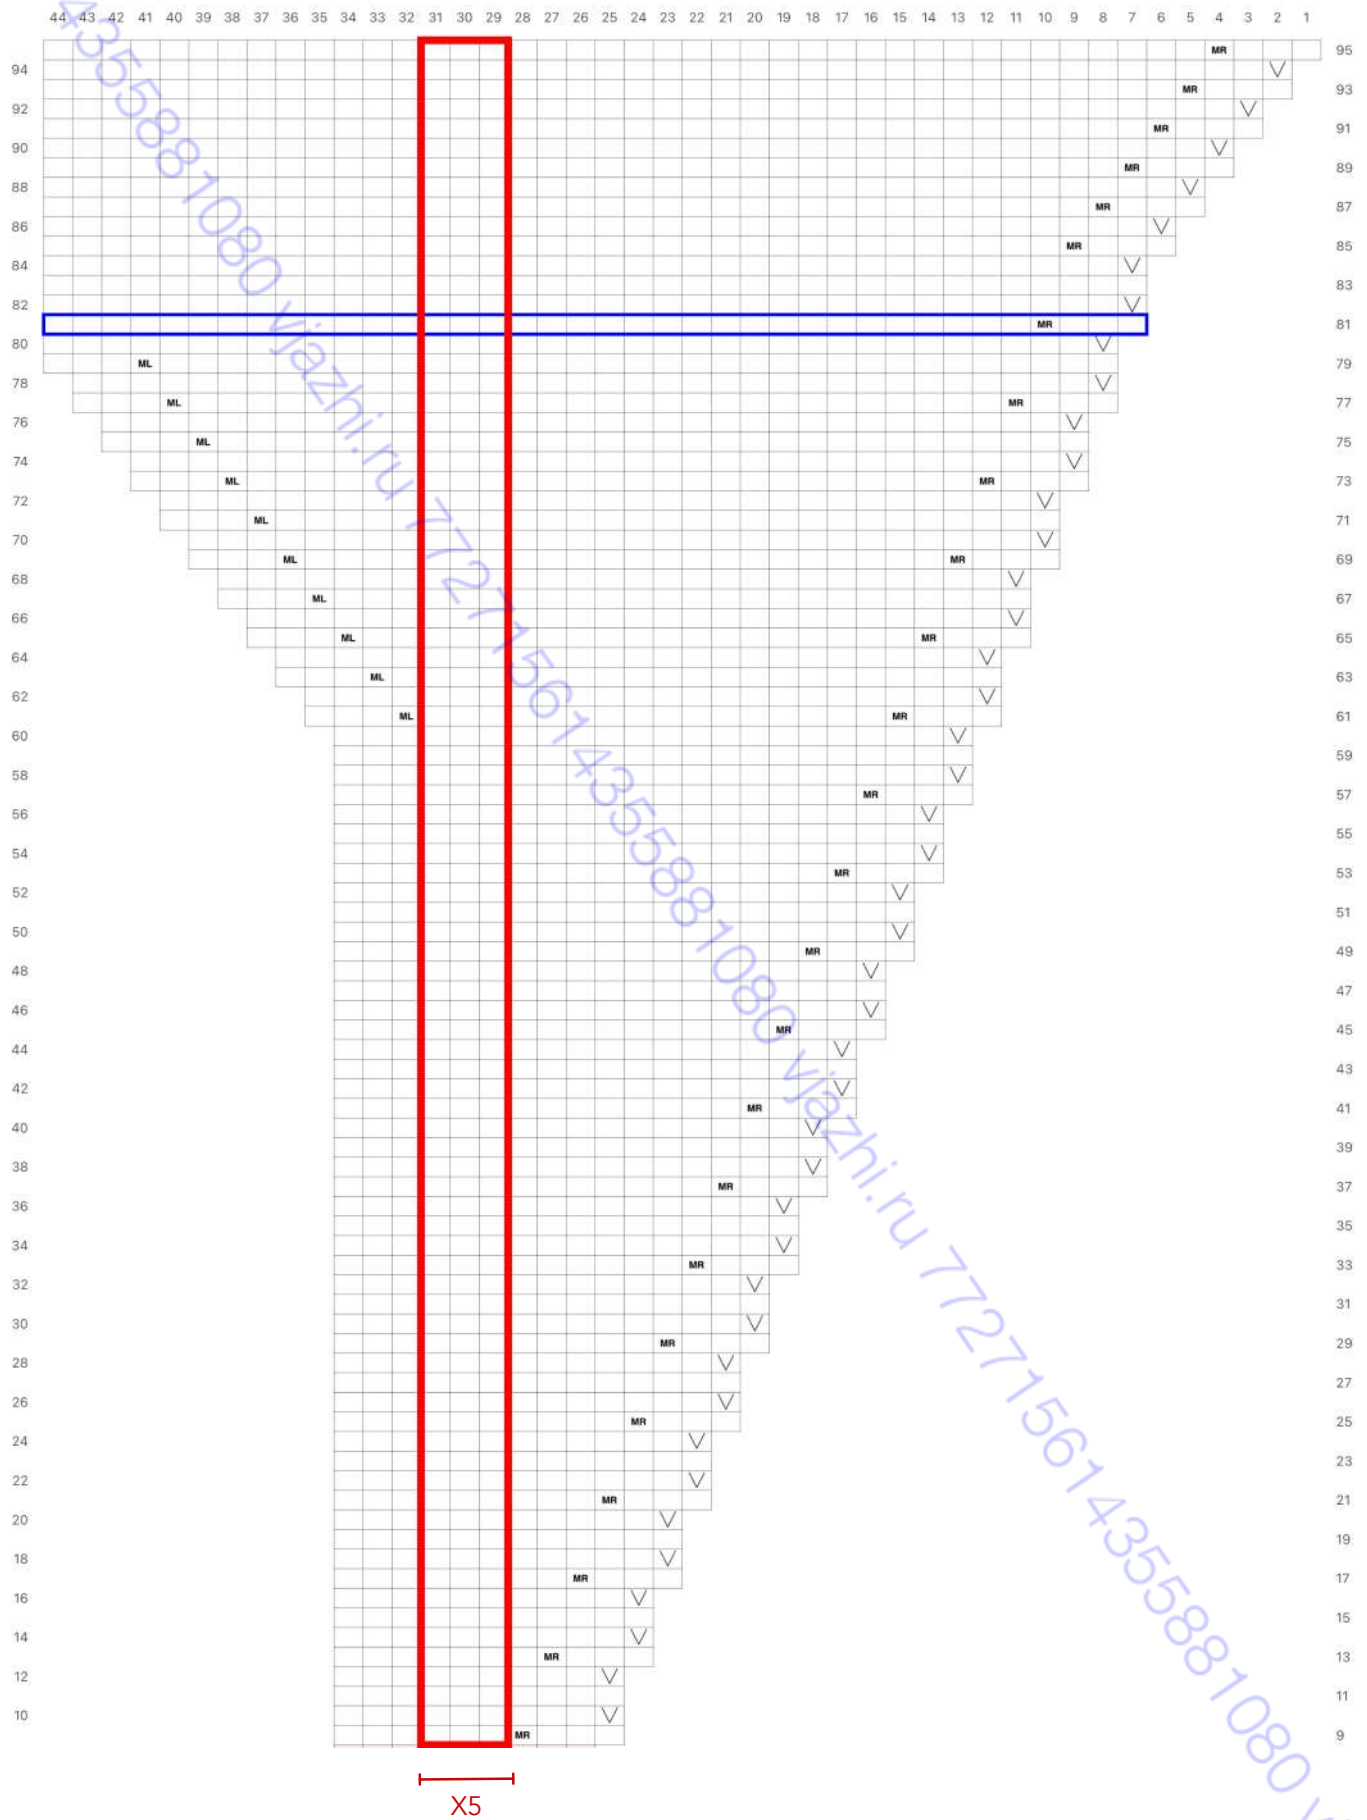


2 XL

A.1

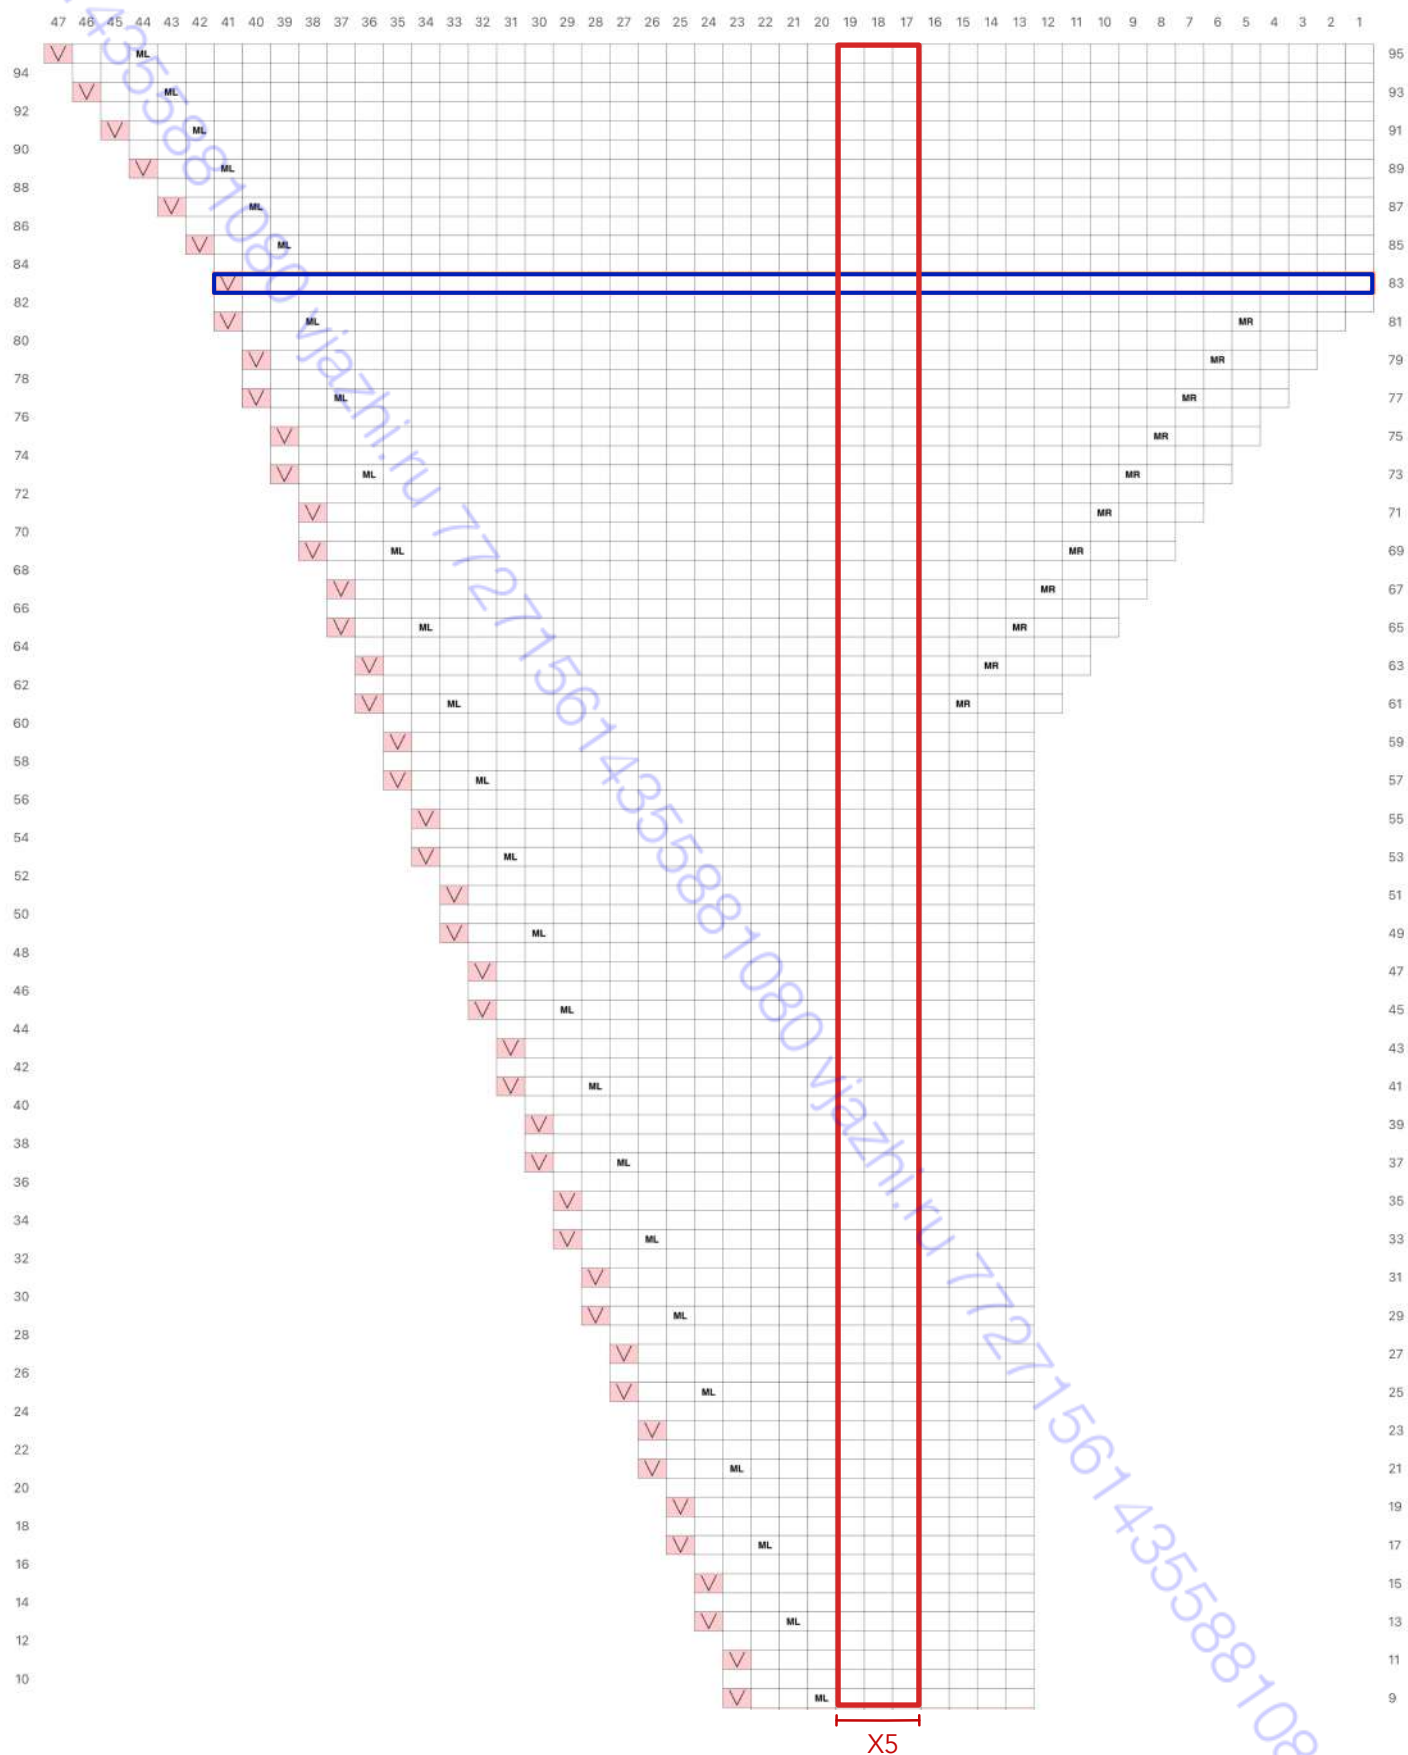


2 XL

A.2

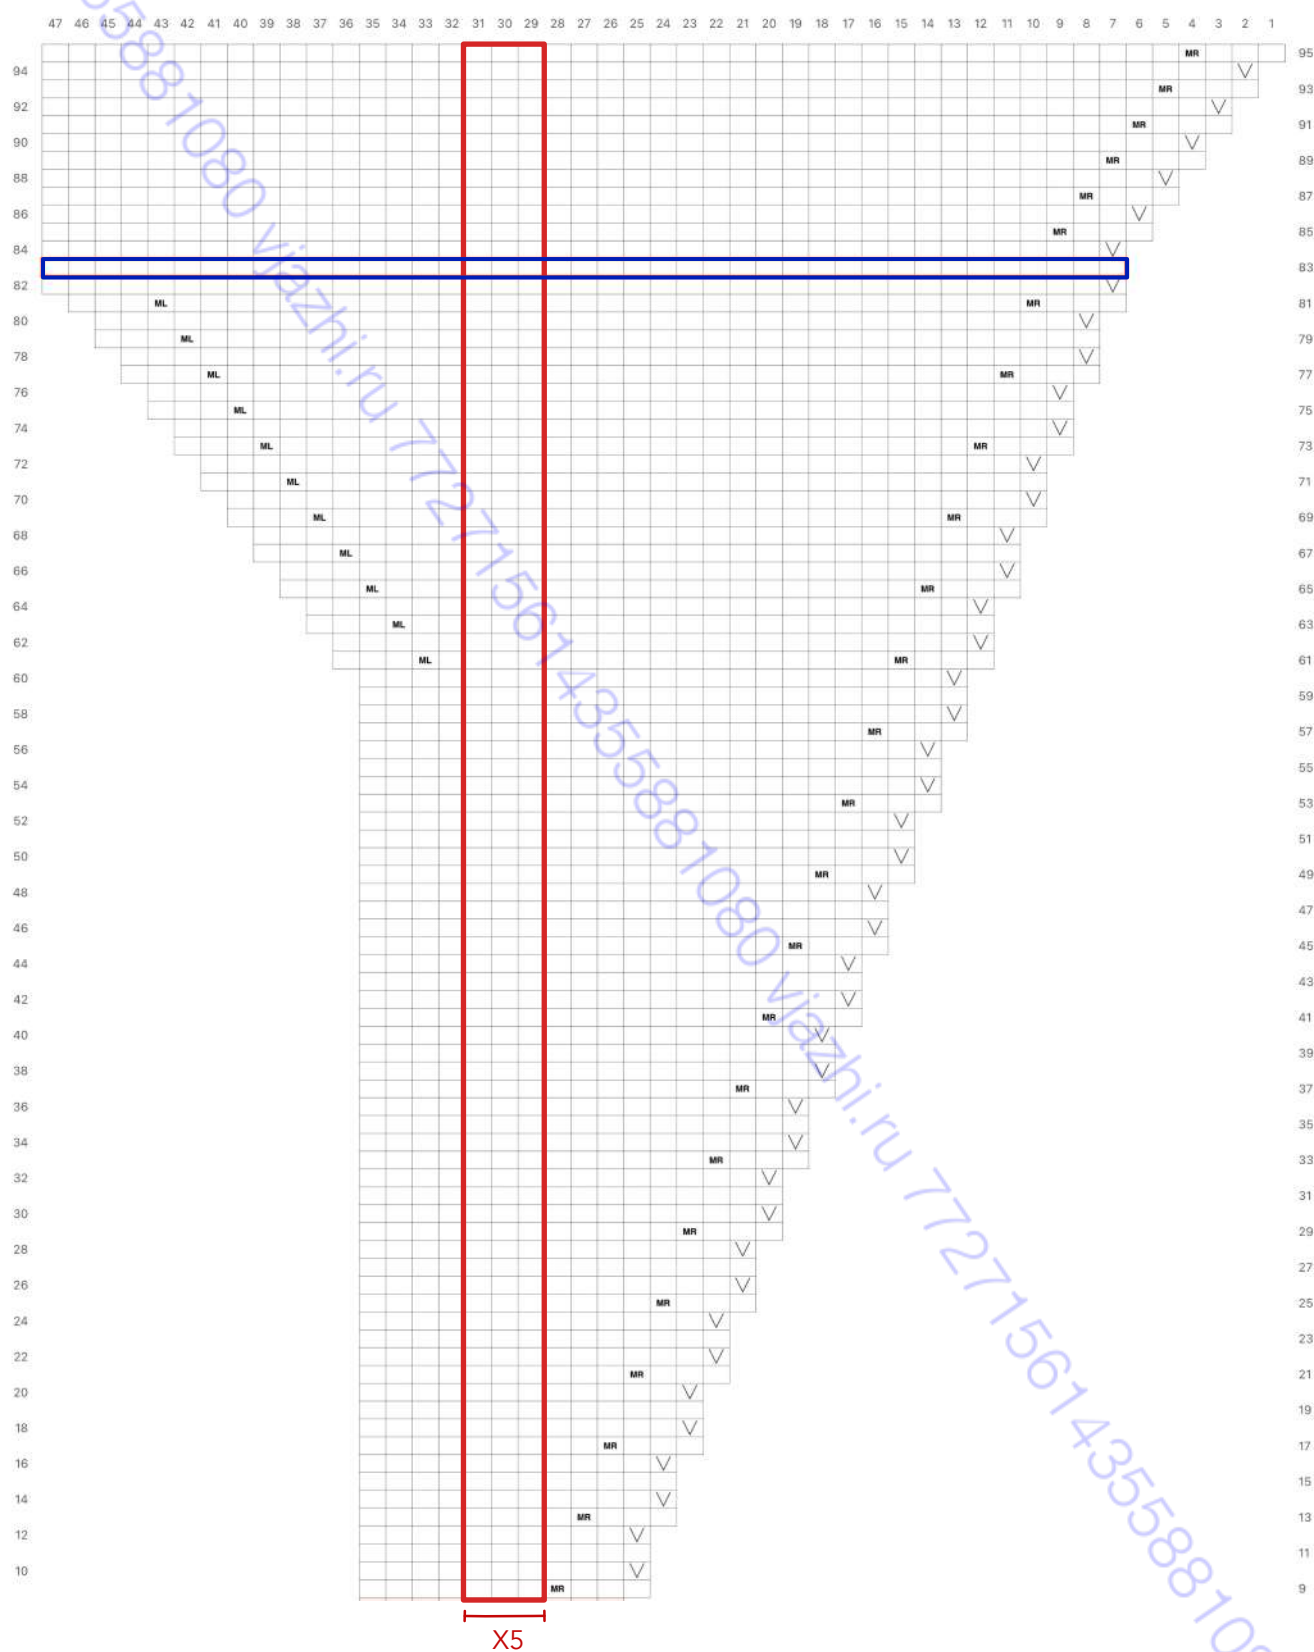

3 XL

A.1

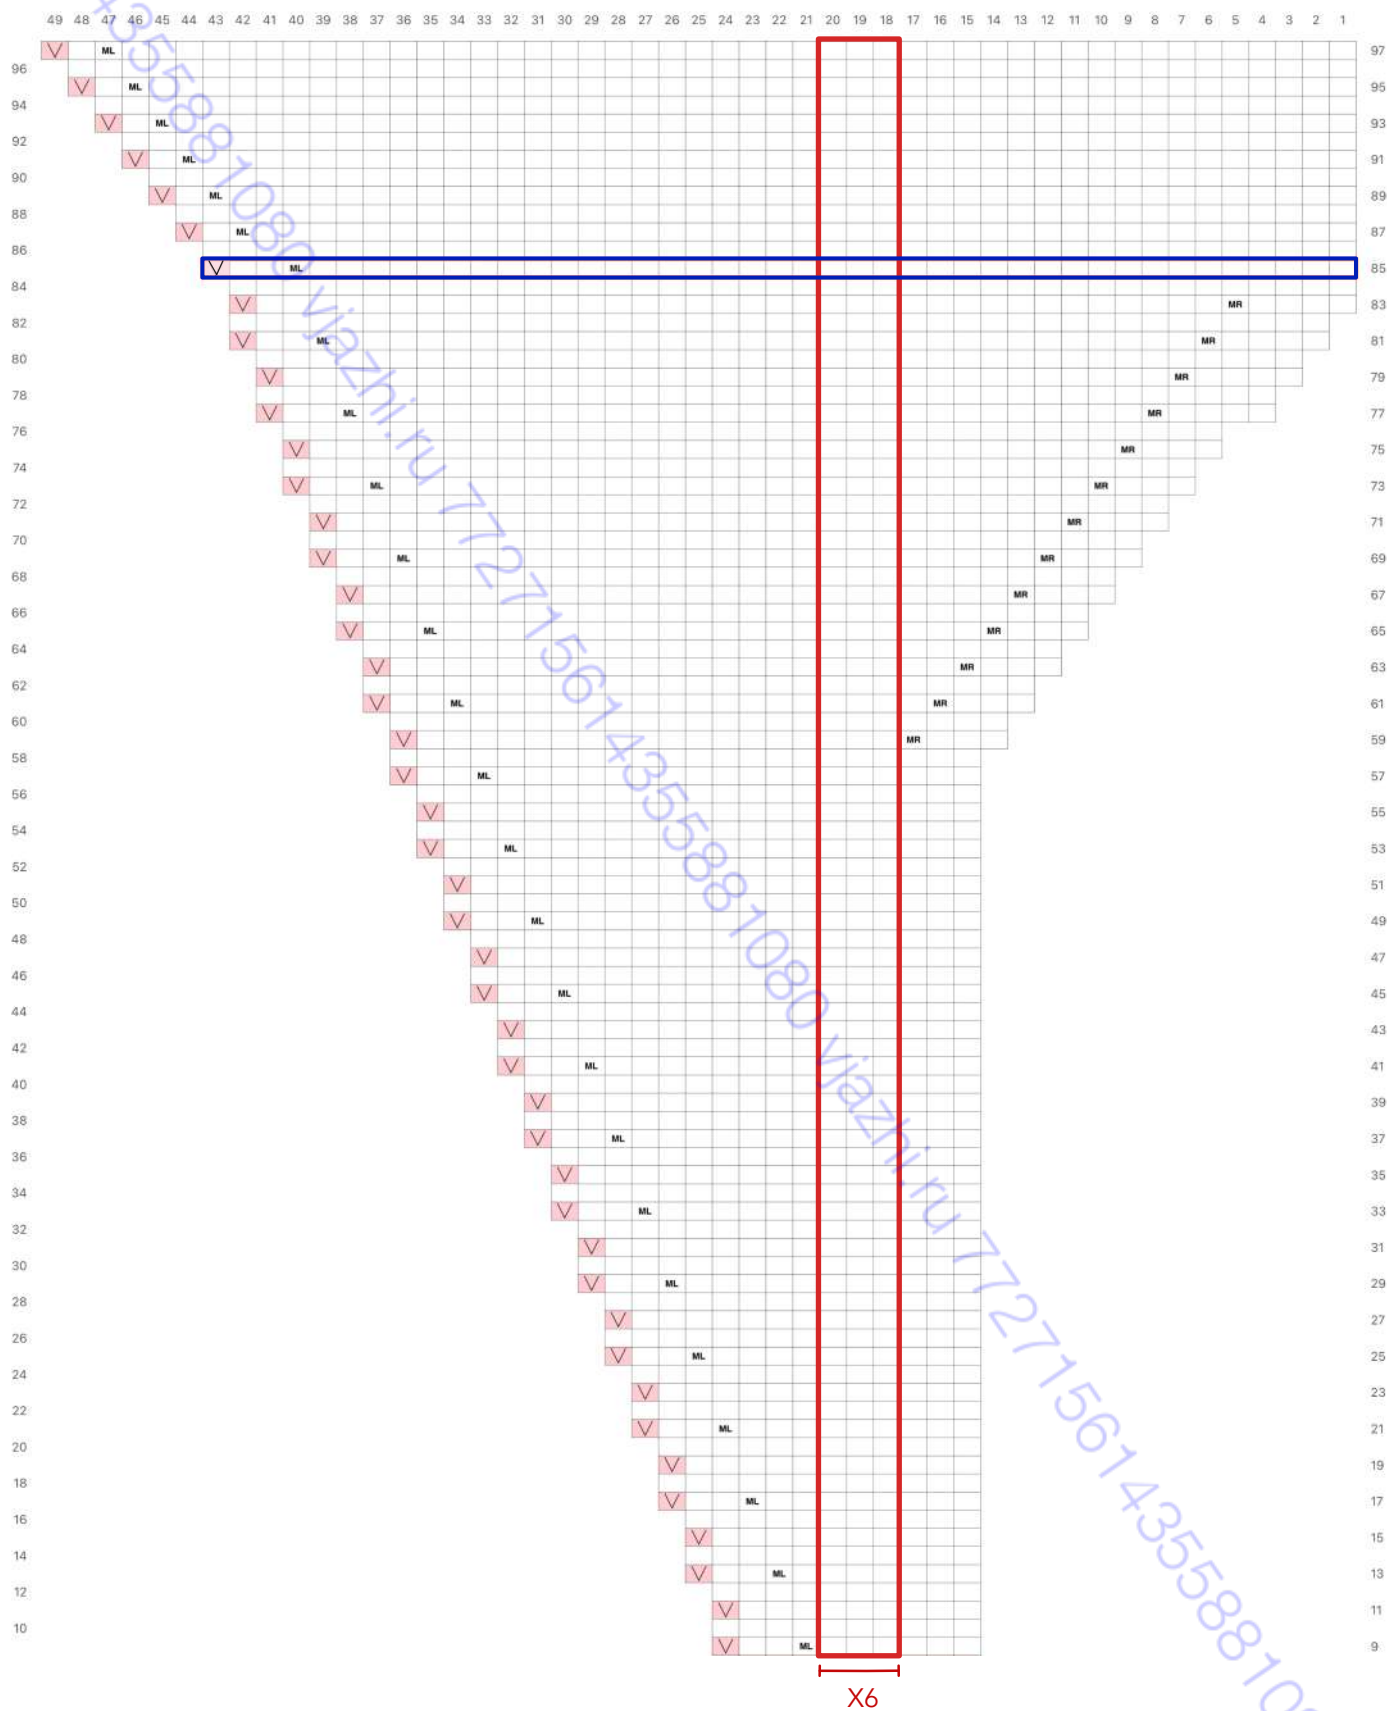

3 XL

A.2

