



# Инструкция

по вязанию джемпера «Colorblock».

Автор Ольга Грознецкая  
stepmother.queen.

## Джемпер «Colorblock»

Размер : **S (44);M (46);L (48)**

Окончательный размер изделия на уровне груди : 101; 107; 113 см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: 10-15 см. Образец на модели связан по описанию размера S, со свободой облегания 12см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 27 п x 40 рядов=10 x 10 см

Пряжа: бобинная пряжа Glencoul ,70% мериносовая шерсть, 30%хлопок, 1400 метров в 100 граммах, вяжется в 4 сложения.

Для джемпера понадобится:

- цвет основной -Chinchilla ( спинка и перед) -220(240;260) грамм
- цвет Nutmeg ( рукава) 160(180;200) грамм
- цвет Lime wash 20 грамм ( горловина)
- цвет Blue steel 20 грамм( внутренняя горловина)

### Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо, в конце ряда изнаночной петлей
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, то не стоит увеличивать размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц !
- после резинки и начала пройм идет новый отсчет рядов
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- для улучшения посадки изделия перед длиннее спинки

### Узоры и техники:

- чулочная гладь
- прибавление петель
- тамбурный шов
- «итальянский» набор петель
- закрытие петель иглой
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- резинка 2x2
- полая резина

### Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР-лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная
- р- ряд

### Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,25; 2,5 для вязания резинки
- спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5 с длиной лески 40-60 см для горловины
- гобеленовая игла для сшивания;
- крючок 3,25 для тамбурного шва
- маркеры

## СПИНКА

Спинка и перед вяжутся основным цветом Chinchilla.

Спицами 2,25 набрать **154(162;170) п**, провязать 3 ряда полрой резинкой, ПМ на третий ряд.

4 ряд : перейти на резинку 2х2, переставляя петли местами, начать кр, 1изн, 2лиц,2изн, вязать резинкой 2х2, закончить 2лиц,1 изн,кр.

5 ряд : поменять спицы на 2,5. Провязать от М 23 ряда.

Далее вязать чулочной гладью и спицами 3,25.

1ЛР установочный : убавить равномерно **18п**.

**Итого:** на спицах **136 (144;152)п**.

Далее, на всех деталях изделия повторяется последовательность смены спиц, резинки и количество рядов. На всех деталях резинка вяжется одинаково.

Провязать от резинки **всего 118 рядов**.

### Пройма

Со следующего ряда начинается формирование пройм, которое осуществляется путем закрытия петель в начале лицевого и изнаночного ряда. В ЛР закрывать лицевыми петлями, в ИР изнаночными.

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 7(8;9) п, вязать по узору до конца ряда

5ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п с наклоном влево, 2лиц, кр

### Декоративная убавка петель

В декоративной убавке петель участвует по 7 крайних п с каждой стороны ( см. Фото 1).

#### Убавка вправо

-провязать первые 3 петли

-поменять местами 5-ю и 6-ю петли так, чтобы 6-я была поверх 5-й ( см. Фото 2)

-провязать 6-ю петлю вместе с 4-й петлей и 7-ю с 5-й

-убавлено 2 петли (см. Фото 3)



**Убавка влево**

- довязать ряд до 7 последних п
- поменять местами 5-ю с 6-й петлей так, чтобы 6-я петля была поверх 5-й ( см. Фото 2)
- провязать 7-ю петлю вместе с 5-й, а 6-ю с 4-й петлей
- убавлено 2 п с наклоном влево



Далее, для формирования проймы убавлять как в 5ЛР еще 15(16;17)раз в каждом 4 ряду, 3 раза в 5 ряду. Провязать от начала проймы 84(88;92) ряда.

**На спицах 46(48;50)п.****Вырез горловины.**

85(89;93) ЛР: найти середину вязания, ПМ, кр, 2 лиц, декоративная убавка 2 п вправо, вязать по узору до 10(11;12)п перед М, повернуть вязание на ИС, первая петля на левой спице кромочная, М убрать, далее вязать только левую половину горловины. 86(90;94)ИР: вязать по узору. Далее используется «Бесступенчатое закрытие петель» для горловины. 87(91;95)ЛР: вязать по узору до последних 2 п, закрыть их слева направо (см. «Бесступенчатое закрытие петель»), повернуть вязание на ИС, закрыть еще 3п. 89( 93;97 )ЛР: вязать до последних 2-х п, закрыть их, в начале следующего ряда закрыть оставшиеся 4 п.


Присоединить новую нить к отложенным петлям

горловины, закрыть **20(22;24)** п, вязать

85(89;93)ЛР: вязать по узору до последних 7 п, сделать декоративную убавку.

86( 90;94)ИР: вязать по узору до последних 2-п, закрыть их бесступенчатым способом.

87( 91;95)ЛР: закрыть в начале ряда еще 3п

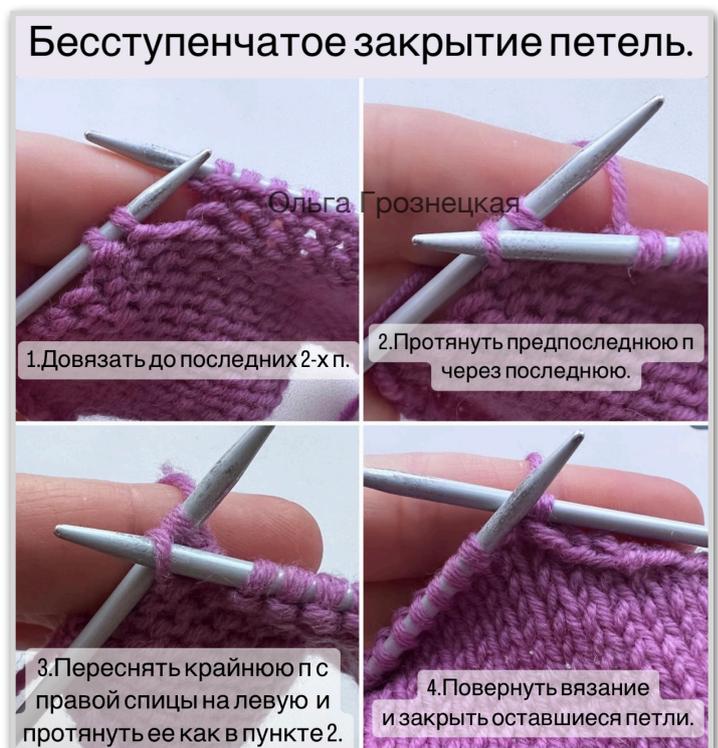

88(92;96)ИР: вязать по узору до последних 2-х п, закрыть их  
89(93;97)ЛР: закрыть еще оставшиеся 4 п.

**Итого:** горловина **42(44;46)п**

## ПЕРЕД

Набрать **158(166;174)п**. Вязать резинку как на спинке.

1ЛР установочный: убавить равномерно **18п**.

**Итого:** на спицах **140( 148;156)п**.

Провязать прямо чулочной вязкой всего 122 ряда от резинки.

## Пройма

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8( 10;10)п, вязать по узору до конца ряда

5ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п с наклоном влево.

9ЛР: повторить 5ЛР

Далее для формирования регланной линии делать с обеих сторон полотна декоративные убавки по 2п в каждом 4 ряду.

13(13;17)ЛР **разделение полотна на 2 части для вывязывания V-образной горловины : на спицах 116(120;124)п.**

Вырез вяжется от разных мотков на одних спицах, одновременно правая и левая половина. ПМ на середину вязания, сделать убавки для проймы, согласно схеме убавок, вязать по узору до 1 п перед М, поменять ее местами с петлей за М, убрать М, это будет кромочная петля левой половины выреза.

Присоединить новый моток и правую половину выреза вязать от нового мотка.

15(15;19)ЛР **левая половина выреза:**

вязать по узору до последних 6 п, сделать декоративную убавку с наклоном влево.

15(15;19)ЛР **правая половина выреза:** кр, 1 лиц, сделать декоративную убавку 2-х п с наклоном вправо. Правая половина выреза вяжется зеркально левой.



## S-размер

Для выреза горловины делать убавки по 2 п еще в 19; 23; 29; 35;41; 47; 53; 59; 65 рядах.

75ЛР на спицах 6 п: кр, 3 в м лиц,лиц, кр.

76ИР: 4 в м изн. Все петли закрыты.

## M-размер

Для выреза горловины делать убавки по 2 п еще в 21; 27; 33; 39; 45; 51; 57; 63; 69

79ЛР на спицах 6п: кр, 3в м лиц,лиц,кр

80ИР: 4 в м изн. Все петли закрыты.

**L-размер**

Для выреза горловины делать убавки по 2 п еще в 23; 27; 31; 37; 43; 49; 55; 61; 67; 73 рядах.  
83ЛР на спицах 6п: кр, 3вм лиц, лиц, кр.  
84ИР: 4 вм изн. Все петли закрыты.

**Порядная схема убавления петель для проймы и выреза горловины**

В схеме указаны номера рядов и количество петель для убавок. Схема рассчитана на одну половину переда. Для контроля, в некоторых рядах написано количество петель на спицах.

| пройма S    | вырез S | пройма M   | вырез M | пройма L   | вырез L |
|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1ЛР:8       |         | 1ЛР:10     |         | 1ЛР:10     |         |
| 5ЛР:2       |         | 5ЛР:2      |         | 5ЛР:2      |         |
| 9ЛР:2       |         | 9ЛР:2      |         | 9ЛР:2      |         |
| 13ЛР:2=56 п |         | 13ЛР:2=58п |         | 13ЛР:2     |         |
|             | 15ЛР:2  |            | 15ЛР:2  | 17ЛР:2=60п |         |
| 17ЛР:2      |         | 17ЛР:2     |         |            | 19ЛР:2  |
|             | 19ЛР:2  | 21ЛР:2     | 21ЛР:2  | 21ЛР:2     |         |
| 21ЛР:2      |         | 25ЛР:2     |         |            | 23ЛР:2  |
|             | 23ЛР:2  |            | 27ЛР:2  | 25ЛР:2     |         |
| 25ЛР:2      |         | 29ЛР:2     |         |            | 27ЛР:2  |
| 29ЛР:2      | 29ЛР:2  | 33ЛР:2     | 33ЛР:2  | 29ЛР:2     |         |
| 33ЛР:2      |         | 37ЛР:2     |         |            | 31ЛР:2  |
|             | 35ЛР:2  |            | 39ЛР:2  | 33ЛР:2     |         |
| 37ЛР:2      |         | 41ЛР:2     |         | 37ЛР:2     | 37ЛР:2  |
| 41ЛР:2      | 41ЛР:2  | 45ЛР:2     | 45ЛР:2  | 41ЛР:2     |         |
| 45ЛР:2      |         | 49ЛР:2     |         |            | 43ЛР:2  |
|             | 47ЛР:2  |            | 51ЛР:2  | 45ЛР:2     |         |
| 49ЛР:2      |         | 53ЛР:2     |         | 49ЛР:2     | 49ЛР:2  |
| 53ЛР:2      | 53ЛР:2  | 57ЛР:2     | 57ЛР:2  | 53ЛР:2     |         |
| 57ЛР:2      |         | 61ЛР:2     |         |            | 55ЛР:2  |
|             | 59ЛР:2  |            | 63ЛР:2  | 57ЛР:2     |         |
| 61ЛР:2      |         | 65ЛР:2     |         | 61ЛР:2     | 61ЛР:2  |
| 65ЛР:2      | 65ЛР:2  | 69ЛР:2     | 69ЛР:2  | 65ЛР:2     |         |

| пройма S           | вырез S    | пройма M           | вырез M    | пройма L           | вырез L    |
|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 69ЛР:2             |            | 73ЛР:2             |            |                    | 67ЛР:2     |
| 73ЛР:2=6п          |            | 77ЛР:2=6п          |            | 69ЛР:2             |            |
| 75ЛР:2             |            | 79ЛР:2             |            | 73ЛР:2             | 73ЛР:2     |
| 76ИР:закрыть<br>4п |            | 80ИР:закрыть<br>4п |            | 77ЛР:2             |            |
|                    |            |                    |            | 81ЛР:2=6п          |            |
|                    |            |                    |            | 83ЛР:2             |            |
|                    |            |                    |            | 84ИР:закрыть<br>4п |            |
| <b>Итого:50п</b>   | <b>20п</b> | <b>54п</b>         | <b>20п</b> | <b>56п</b>         | <b>22п</b> |

## РУКАВА

Рукава парные детали и вяжутся одинаково до проймы.

Набрать **74(78;82) п** спицами 2,25 провязать 3 ряда полрой резинки. ПМ на третий ряд. 4 ИР переход на резинку 2x2: кр, 1 изн, 2 лиц, 2изн вязать резинкой 2x2, в конце 2 лиц, 1изн, кр.

Провязать от М всего 23 ряда.

1ЛР установочный, спицы 3,25, чулочная вязка: убавить равномерно 6 п.

Итого: на спицах **68(72;76)п.**

11ЛР начало прибавок для расширения рукава: кр, 1лиц, +1п, вязать по узору до последних 2-х п,+1п, 1лиц, кр.

### S-размер

Далее прибавлять для расширения рукава, как в 11ЛР, 8 раз в каждом 10 ряду, 4 раза в каждом 12 ряду.

### M-размер

Далее прибавлять для расширения рукава, как в 11ЛР, еще 13 раз в каждом 10 ряду

### L-размер

Далее для расширения рукава прибавлять, как в 11ЛР, 3 раза в каждом 8 ряду, 11 раз в каждом 10 ряду.

Провязать всего от резинки **152 ряда**, на спицах **94(100;106)п.**

### S-размер

Формирование оката левого рукава.

1ЛР:закрыть в начале ряда 7п, вязать весь ряд по узору

2ИР:закрыть в начале ряда 8п, вязать весь ряд по узору

3ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до конца ряда

4ИР:закрыть в начале ряда 3п, вязать весь ряд по узору

7ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр

Далее убавлять для регланной линии, как в 7ЛР еще 13;21;29;37;45;53;61;69;77;83

Отсчитать 28 п, ПМ.

43ЛР на спицах 54 п, начало плечевой вытачки: вязать по узору до 5 п перед М, 2вм лиц с наклоном влево, 3лиц, переснять М, 3лиц ,2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда.

**На спицах 52п.**

Далее для плечевой вытачки делать убавки , как в 43ЛР еще в 55,61,67,73 рядах.

#### Скос левого рукава.

75ЛР, на спицах 28п: вязать по узору до последних 11п, поворот на ИС, подтянуть петлю, вязать ИР по узору

77ЛР: кр, 2лиц, убавка 2-х п, 8лиц, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР

79ЛР: провязать 11п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

81ЛР: провязать 10п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР

83ЛР: кр, 2лиц, убавка 2-х п, 2лиц, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР

85ЛР: провязать 6п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

87ЛР сглаживающий: провязать весь ряд, провязывая подтянутые п

**88ИР: закрыть 24 п не туго!**

#### Формирование оката правого рукава.

1ЛР: закрыть в начале ряда 8п, вязать весь ряд по узору

2ИР: закрыть в начале ряда 7п, вязать весь ряд по узору

3ЛР: закрыть в начале ряда 3п, вязать весь ряд по узору, вязать весь ряд по узору до последних 7п, декоративная убавка 2-х п вправо, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр

Далее убавлять для регланной линии, как в 7ЛР еще 13;21;29;37;45;53;61;69;77;83

Отсчитать 26 п, ПМ.

**43ЛР на спицах 54 п, начало плечевой вытачки:** вязать по узору до 5 п перед М, 2вм лиц с наклоном влево, 3лиц, переснять М, 3лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда.

#### **На спицах 52п.**

Далее для плечевой вытачки делать убавки , как в 43ЛР еще в 55,61,67,73 рядах.

#### Скос правого рукава.

76ИР: на спицах 28п: вязать по узору до последних 11п, поворот на ЛС, подтянуть петлю, вязать ЛР по узору

78ИР: провязать 13 п( с кромочной), поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

80ИР: провязать 11п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

82ИР: провязать 10п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР

84ИР: провязать 7 п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

86ИР: провязать 6п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

88ИР сглаживающий: провязать весь ряд, провязывая подтянутые п

**89ЛР: закрыть 24 п не туго!**

### **М-размер**

#### Формирование оката левого рукава.

1ЛР : закрыть в начале ряда 8 , вязать весь ряд по узору

2ИР: закрыть в начале ряда 9п, вязать весь ряд по узору

3ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до конца ряда

4ИР: закрыть в начале ряда 3п, вязать весь ряд по узору

7ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр

Далее убавлять для регланной линии, как в 7ЛР еще 13;21;29;37;45;53;61;69;77;85;

Отсчитать 30 п, ПМ.

**45ЛР на спицах 58 п, начало плечевой вытачки:** вязать по узору до 5 п перед М, 2вм лиц с наклоном влево, 3лиц, переснять М, 3лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда.

#### **На спицах 52п.**

Далее для плечевой вытачки делать убавки , как в 45ЛР еще в 53,61,69,77 рядах.

#### Скос левого рукава.

79ЛР, на спицах 28п: вязать по узору до последних 13п, поворот на ИС, подтянуть петлю, вязать ИР по узору

81ЛР: провязать 13 п( с кромочной), поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

83ЛР: провязать 11п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

85ЛР:провязать 8п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР  
87ЛР:провязать 7п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
89ЛР:провязать 6п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

91ЛР сглаживающий:провязать весь ряд, провязывая подтянутые п

### **92ЛР:закрывать 26 п не туго!**

Формирование оката правого рукава.

1ЛР :закрывать в начале ряда 9 , вязать весь ряд по узору  
2ИР:закрывать в начале ряда 8п, вязать весь ряд по узору  
3ЛР:закрывать в начале ряда 3п, вязать весь ряд по узору до последних 7 п,  
декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр  
7ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до последних 7 п,  
декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр  
Далее убавлять для регланной линии, как в 7ЛР еще 13;21;29;37;45;53;61;69;77;85;  
Отсчитать 28 п, ПМ.

45ЛР на спицах 58 п, начало плечевой вытачки: вязать по узору до 5 п перед М, 2вм лиц с наклоном влево, 3лиц, переснять М,3лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда.

### **На спицах 52п.**

Далее для плечевой вытачки делать убавки , как в 45ЛР еще в 53,61,69,77 рядах.

Скос правого рукава.

80ИР, на спицах 28п: вязать по узору до последних 13п, поворот на ЛС, подтянуть петлю, вязать ЛР по узору  
82ИР: провязать 13 п( с кромочной), поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
84ИР:провязать 11п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
86ИР:провязать 8 п,поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР  
88ИР:провязать 7 п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
90ИР:провязать 6 п,поворот на ЛС, подтянуть п,вязать ЛР по узору  
92ИР сглаживающий:провязать весь ряд, провязывая подтянутые п

### **93ЛР:закрывать 26 п не туго!**

## **L-размер**

Формирование оката левого рукава.

1ЛР :закрывать в начале ряда 10 , вязать весь ряд по узору  
2ИР:закрывать в начале ряда 11п, вязать весь ряд по узору  
3ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до конца ряда  
4ИР:закрывать в начале ряда 4п, вязать весь ряд по узору  
11ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до последних 7 п,  
декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр  
Далее убавлять для регланной линии, как в 11ЛР еще 19;27;35;43;51;59;67;75;83;89  
Отсчитать 31 п,ПМ.

47ЛР на спицах 59 п, начало плечевой вытачки: вязать по узору до 5 п перед М, 2вм лиц с наклоном влево, 3лиц, переснять М, 3лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда.

### **На спицах 57п.**

Далее для плечевой вытачки делать убавки , как в 47ЛР еще в 53,59,65,71,77 рядах.

Скос левого рукава.

83ЛР , на спицах 31п: кр, 2 лиц, убавка 2-х п, вязать по узору до последних 13п, поворот на ИС, подтянуть петлю, вязать ИР по узору  
85ЛР: провязать 14 п( с кромочной), поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
87ЛР:провязать 12п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
89ЛР:кр, 2лиц, убавка 2-х п, 4лиц, поворот на ИС, подтянуть п  
91ЛР:провязать 8 п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
93ЛР:провязать 7п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
95ЛР сглаживающий:провязать весь ряд, провязывая подтянутые п

### **96ИР:закрывать 27 п не туго!**

Формирование оката правого рукава.

1ЛР :закрывать в начале ряда 11 , вязать весь ряд по узору

2ИР:закрывать в начале ряда 10, вязать весь ряд по узору

3ЛР:закрывать в начале ряда 4п, вязать весь ряд по узору до последних 7 п,  
декоративная убавка 2-х п влево, 2 лиц, кр

11ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо, вязать по узору до последних 7 п,  
декоративная убавка 2-х п влево, 2лиц, кр

Далее убавлять для регланной линии, как в 11ЛР еще 19;27;35;43;51;59;67;75;83;89

Отсчитать 28 п, ПМ.

47ЛР на спицах 59 п, начало плечевой вытачки: вязать по узору до 5 п перед М, 2 в м лиц с наклоном влево, 3 лиц, переснять М, 3лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда.

**На спицах 57п.**

Далее для плечевой вытачки делать убавки , как в 47ЛР еще в 53,59,65,71,77 рядах.

Скос правого рукава.

83ЛР: убавки для регланной линии делать только в конце ряда

84ИР, на спицах 29п: вязать по узору до последних 13п, поворот на ЛС, подтянуть петлю, вязать ЛР по узору

86ИР: провязать 14 п ( с кромочной ), поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

88ИР:провязать 12п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

89ЛР: сделать убавки для регланной линии в конце ряда

90ИР:провязать 9п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

92ИР:провязать 8 п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

94ИР:провязать 7п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

96ИР сглаживающий:провязать весь ряд, провязывая подтянутые п

**97ЛР:закрывать 27 п не туго!**

## ВТО

Постирать детали изделия в специальных средствах для шерсти, заблокировать по размерам технического рисунка и дать высохнуть.

## СБОРКА И ГОРЛОВИНА

Вшить рукава матрасным швом с ИС изделия так, чтобы швы были с ЛС изделия.

Сшить боковые швы матрасным швом, припосаживая перед в верхней трети. Сшить рукава матрасным швом.

Швы наружу только в регланных линиях, остальные швы внутрь изделия.

### Горловина

Крючком 3,25 пряжей цвет Lime wash с ИС горловины от точки 1 проложить тамбурный шов (Фото1).

-от точки 1 к точке 2 - 55(56;56)п

-от точки 2 к точке 3 - 21(22;23) п

-от точки 3 к точке 4 - 40(40;42) п

-от точки 4 к точке 5 - 21(22;23) п

-от точки 5 к точке 1 - 55(56;56)п

**Итого: 192(196;200)п.**

С ЛС горловины (Фото 2) поднять такое же количество петель (192;196;200) спицами 2,5.  
Горловина вяжется поворотными рядами.


1 ряд (ИС горловины): провязать весь ряд изнаночными петлями

2 ряд ЛС: кр, 2изн, 2 лиц, взять весь ряд резинкой 2x2 до последних 3-х п, закончить ряд 2 изн, кр

Провязать всего 7 рядов резинкой 2x2.

9 ряд ЛС: перейти на резинку 1x1, поменяв петли местами

10 ряд ИС: провязать ряд поллой резинки

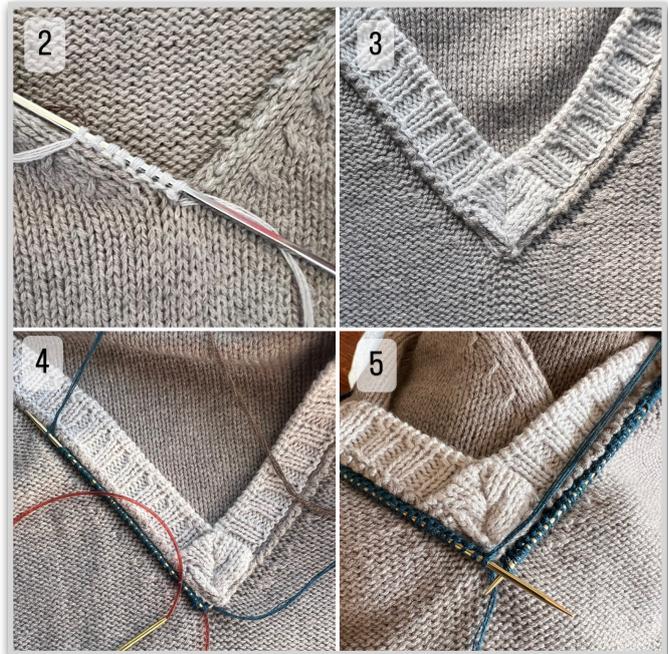

10 ряд ЛС: закрыть петли иглой


Ширина бейки горловины 2,5 см.

С ИС изделия сшить резинку горловины и подшить уголки к краям выреза (Фото 3).

С ИС горловины пряжей цвет Blue stell поднять 192( 196; 200)п спицами 2,5.

#### **Бейка внутренней части горловины.**

Вязать точно так же, как и наружную часть горловины поворотными рядами. Поднять с ИС с тамбурного шва такое же количество петель (см Фото 4). Провязать первый ряд все петли изнаночные. Затем вязать резинкой 1x1 12 рядов, затем провязать 1 ряд поллой резинки и закрыть петли иглой. Итого на 3 ряда больше наружной бейки. Сшить края горловины углом и подшить к краям горловины.

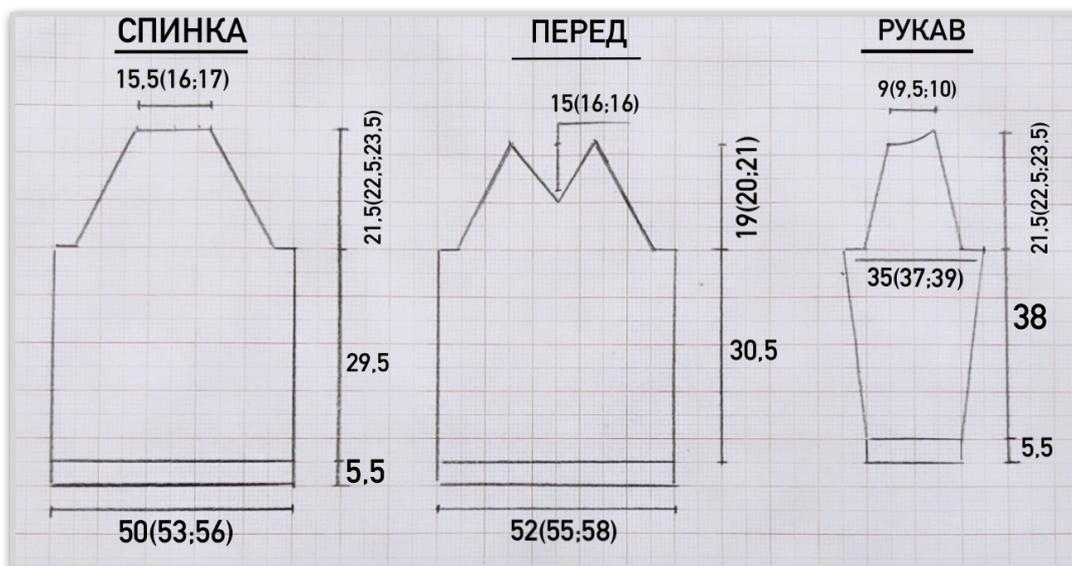**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК**

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено исключительно для личного пользования.

**Спасибо!**



**@stepmother.queen**

Спасибо, что вязали вместе со мной.

Делитесь своими работами  
под #stcolorblock