
TRENDY GRANNY Bomber

Дизайн-студия «Трискеле»

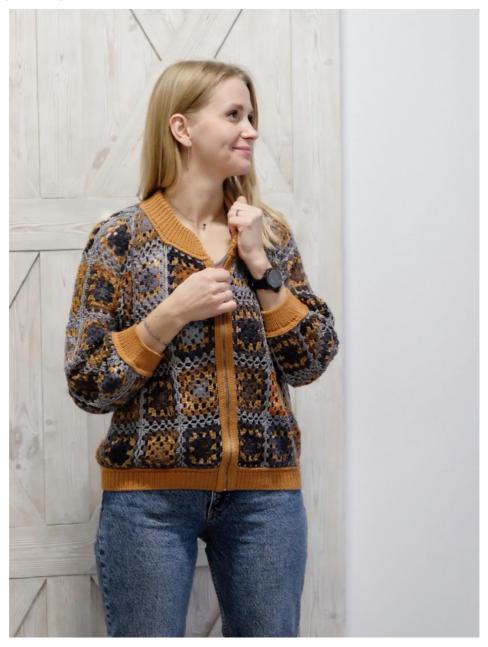

Классический «бабушкин квадрат» всегда актуален! Предлагаем вашему вниманию применение квадратов в формате бомбера! Ажурный бомбер с контрастной отделкой резинками, с застежкой на замке.

Эта модель демонстрирует кропотливый труд мастерицы, претендует на вещь высокого уровня мастерства. Вместе с тем, сочетание пряжи в этих квадратиках просто бомбическое! Здесь и ровничный меринос с блеском, и пряжа с пайетками, и сборка серебристой нитью пронизывает весь бомбер и с отделкой создает визуальный каркас модели! Всё в целом задает гламурный образ и поможет вам выглядеть нарядно и достойно. И не важно, что надето в комплекте — будь то джинсы или летящая юбка, вещь говорит сама за себя и станет яркой палочкой-выручалочкой.

Зарядитесь энергией этой идеи и свяжите яркий бомбер, легко и быстро!



Вид модели со спины

Размер 44-48 (рос.). Длина по спинке около 58 см.

Материалы

Пряжа:

- Mille Colori Socks and Lace Luxe цвет 103 3 мотка
- <u>Paillettes</u> цвет 028 4 мотка
- <u>Lame (Polyester)</u> цвет 021 5 мотков
- Merino 120 цвет 511 3 мотка

Крючок 3.5 мм

Спицы 3 мм для обвязки

Замок-молния длиной 45-50 см. Игла с острым кончиком (лучше всего трехгранная) для вшивания замка.

Размер квадрата 9 х 9 см (с обвязкой).

Узоры

Крючок — в.п., скользящий узел, ССН, СС2Н, соед.ст., тамбурная строчка

Спицы — лиц.гладь, лиц. и изн.петли, резинка 1х1, полая резинка, укороченные ряды

Игла — закрытие полой резинки иглой, присоединение полотна потайным швом «зигзаг»

Квадрат: старт со скользящего узла.

1-й ряд — Mille Colori Socks and Lace Luxe


2-й ряд — та же нить (нить не обрывать, протянуть по изн.ст.)

3-й ряд — Paillettes


4-й ряд — Mille Colori Socks and Lace Luxe (оставленную нить подхватить с изн.ст.)

Обвязка (5-й ряд квадратов) — нить Lame.

Связать 99 квадратов (4 ряда) и 4 треугольника (см. соответствующие *Схемы вязания мотивов* ниже).



Скользящий узел

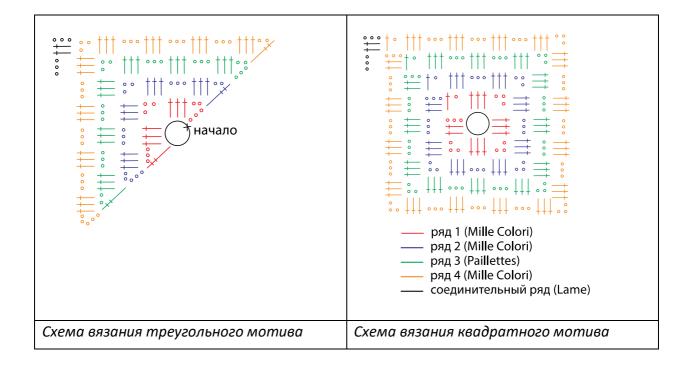


При смене цвета нити в мотивах можно провязать вместе в.п. подъема в начале ряда и обрезать нить пред.цвета, продолжить вязание новой нитью.

Выполняя 5-й ряд обвязки нитью Lame (соединительный ряд), постепенно соединить квадраты и треугольники, раскладывая их в соответствии со *Схемой расположения квадратов* и присоединяя друг к другу. У каждого квадрата будет начало и конец этой нити в правом верхнем углу.

Примерный порядок см. на *Схеме последовательного соединения* на стр. 5. Сначала собирается корпус снизу вверх, затем проймы, затем рукава начинаются от пройм и ряд за рядом присоединяются в направлении к манжетам.


Схема расположения квадратов, измерения в см до ВТО

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

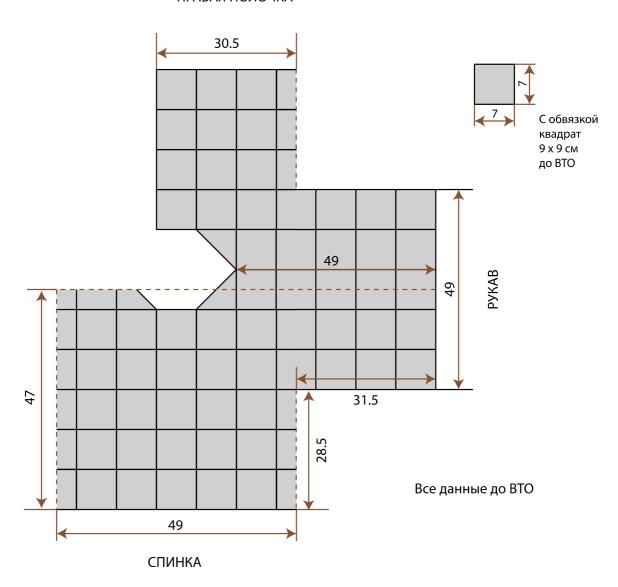

Левая полочка и левый рукав располагаются симметрично правым деталям.

Схема последовательного соединения квадратов

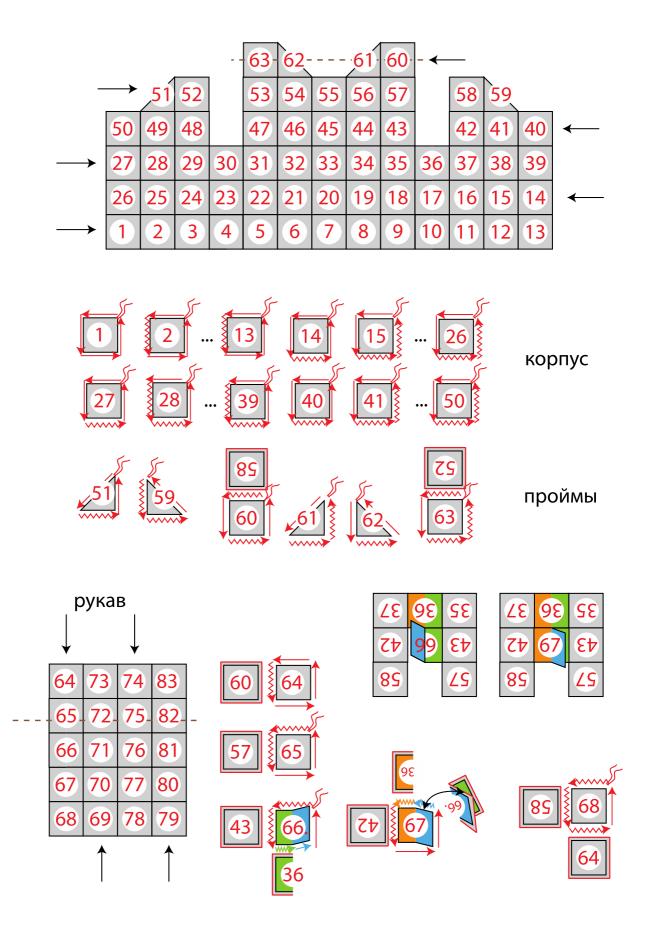


<u>Внимание</u>: при старте рукава один квадрат корпуса (подрез, на схеме кв. 36) соединяется с половинами двух квадратов рукава (на схеме кв. 66 и 67), как показано на *Схеме* последовательного соединения.

Стрелками обозначены направления присоединения квадратов в рядах (также этот порядок соблюден в нумерации квадратов).

Обтачки и планки

После того, как все квадраты и треугольники собраны, выполнить обтачки и планки **нитью Merino 120**.

Все обтачки набираются крючком и вяжутся спицами 3 мм по алгоритму: по лицевой стороне полотна проложить тамбурную строчку крючком вдоль кромки детали, цепочка тамбура прокладывается по лицевой стороне. Затем из нижней полупетли этой цепочки спицей набрать петли лицевыми. Повернуть работу. Изнаночный ряд связать лиц.петлями (получится изнаночный рубец по лицевой стороне). Далее вязать лицевой гладью указанное количество рядов.



Тамбурная цепочка крючком

Нижняя планка

По нижнему краю корпуса проложить тамбурную цепочку и по ней набрать 203 п., выполнить изнаночный рубчик и 2 ряда лицевой гладью. По изнаночной стороне набрать по строчке наборного тамбура петли и связать 3 ряда лицевой гладью (внутренняя обтачка без изнаночного рубчика). Затем выполнить объединяющий ряд по лицевой стороне, провязывая по 2 петли (по петле с изнаночной и лицевой планки) вместе лицевыми. Дальше вязать планку резинкой 1х1 на 203 п. в течение 16 рядов. Затем выполнить 4 ряда полой резинки (по 2 ряда с каждой стороны) и закрыть петли иглой.

Вертикальная обтачка

По вертикальному срезу полочки и по короткому срезу нижней планки проложить единую тамбурную строчку и набрать по ней 96 петель, провязать с изнаночный рубчик, затем 3 ряда лицевой гладью и 1 изнаночный рубчик — краевой «бортик», закрыть петли лицевыми петлями по изнаночной стороне.


По изнаночной стороне из дужек наборного ряда тамбурной строчки набрать 96 петель и вязать внутреннюю обтачку 4 ряда лицевой гладью. Закрыть петли лицевыми по изнаночной стороне обтачки.



Двойной воротник

По контуру горловины и по верхним коротким срезам вертикальных обтачек набрать тамбурную цепочку и по ней 4+121+4=129 петель, вязать так же, как нижнюю планку: изнаночный рубчик, 2 ряда лицевой гладью, внутренняя обтачка, объединяющий ряд лицевыми петлями, дальше вязать общую резинку 1х1 на 129 петлях в течение 31 рядов, при этом сделать скос уголка с помощью укороченных рядов: не довязывать до конца ряда 3 раза по 1 петле и 2 раза по 2 петли, затем выполнить 2 сглаживающих ряда и наращивать воротник удлиненными рядами симметрично (см. Схему воротника ниже).

Провязать последний ряд изнаночными петлями, закрыть петли изнаночными. Отвернуть воротник на изнаночную сторону и пришить к внутренней обтачке по изнаночной стороне швом «зигзаг» иглой рабочей нитью (можно расщепить Merino 120 на составляющие).

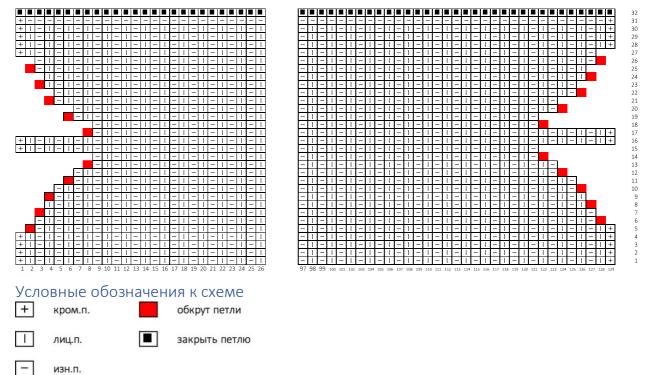

Манжеты

Выполняются так же, как нижняя планка, только по кругу.

По нижнему краю рукава проложить тамбурную строчку и набрать по ней 78 петель, замкнуть вязание в круг, вязать обтачку с обеих сторон, затем объединить их лицевым рядом, выполнить общую резинку 1х1 на высоту 12 рядов, далее 4 ряда полой резинки (по 2 ряда на каждой стороне) и закрыть петли иглой.

Вторую манжету выполнить так же для второго рукава.


Замок

Вшить замок внутрь вертикальных планок, как показано на видео здесь https://youtu.be/ailnbN_6BE.

Для этого:

- 1) Укоротить, если нужно, молнию, на нужную высоту. Можно это сделать в мастерской или самостоятельно.
- 2) Распределить молнию равномерно по всей высоте вертикальной планки, приколоть ее к лицевой вертикальной планке иголками.
- 3) Пришить иглой нитью Merino 120 (можно ее расщепить для удобства на составляющие нити и взять только одну) замок-молнию к вертикальной планке по лицевой стороне швом «назад иголку»:





Шов "назад иголку"

- 4) С изнаночной стороны швом «назад иголку» проложить строчку сквозь изнаночную вертикальную планку и замок-молнию, следите за тем, чтобы по лицевой стороне не было видно стежков.
- 5) Вшить обе половины замка. Отпарить с лицевой и с изнаночной стороны (через влажную ткань). Застегнуть и снова отпарить.

Выкройка (измерено по готовому изделию после ВТО)

